

ENGANCHE UNIVERSAL ARDEN

UA série 3

UA13 - UA23 - UA 33 - UA 43 - UA53 - UA63 - UA73

ARDEN
EQUIPMENT




2.6 - 53T

Polivalencia, adaptabilidad, seguridad, robustez.

La gama de enganches universales serie 3 Arden Equipment ofrece una gran polivalencia adaptándose a todas las marcas desde portadoras de 2,6 a 53 toneladas.

Los enganches UA serie 3 son capaces de recoger cazos de distintos fabricantes con distancias entre centros de eje y diámetros de eje diferentes.



La gama de enganches UA serie 3 es una de las más compactas del mercado. Arden Equipment propone igualmente cazos MAX para reducir al máximo la distancia balancín/diente del cazo y guardar así un máximo de fuerza de arranque.


Los enganches UA responden a todas las normas de seguridad gracias a:

- ✓ Una válvula de seguridad en el cilindro.
- ✓ Una paleta automática que retiene el eje delantero.
- ✓ Unos muelles de retención o sistema patentado de trinquetes en función del modelo.

Los enganches UA serie 3 están equipados de un sistema de ajuste de holgura automático v permanente.

Características:

- ✓ Versión hidráulica
- ✓ Kit hidráulico para adaptación a la portadora
- ✓ Recogida de diferentes diámetros y distancias entre centros de eje (ver tabla)
- ✓ Trabajo en configuración normal o frontal

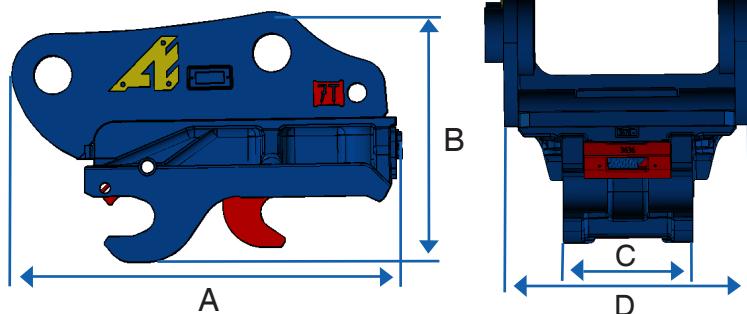

T	Referencia	KG *	A *	B *	C *	D *
			mm	mm	mm	mm
2.6 - 6	UA13035040	50	383	190	120	220
	UA13045050	50	428	201.5	120	220
6 - 11	UA23045050	60	506	228	160	300
	UA23055060	65	556			
	UA23LG045050					
12 - 15	UA33060070P2	287	643	289	220	440
	UA33060070P1					
16 - 19	UA43060070P2	287	643	289	220	400
	UA43060070P1					
	UA43080					
20 - 26	UA53080090	333	726	327	280	470
27 - 37	UA63080090	460	817	375	320	570
	UA63090100					
38 - 53	UA73S	920	1270	870	368	548
	UA73L	970	1300	870	448	700

* Los datos, incluido el peso, se comunican a título indicativo, pueden variar según las adaptaciones en la excavadora.



Características técnicas

T	Referencia	Diámetro Ø 35mm		Diámetro Ø 40mm		Diámetro Ø 45mm		Diámetro Ø 50mm		Diámetro Ø 55mm		Diámetro Ø 60mm	
		Distancia entre centros min	Distancia entre centros max	Distancia entre centros min	Distancia entre centros max	Distancia entre centros min	Distancia entre centros max	Distancia entre centros min	Distancia entre centros max	Distancia entre centros min	Distancia entre centros max	Distancia entre centros min	Distancia entre centros max
2.6 - 6	UA13035040	165	220	175	235								
	UA13045050					218	270	228	285				
6 - 11	UA23045050					263	309	275	325				
	UA23055060									285	340	290	355
	UA23LG045050					314	363	322	375				
	UA23LG055060									334	388	338	403

T	Referencia	Diámetro Ø 60mm		Diámetro Ø 65mm		Diámetro Ø 70mm		Diámetro Ø 80mm	
		Distancia entre centros min	Distancia entre centros max	Distancia entre centros min	Distancia entre centros max	Distancia entre centros min	Distancia entre centros max	Distancia entre centros min	Distancia entre centros max
12 - 15	UA33060070P2	285	350	294	366	303	381		
	UA33060070P1	345	410	354	426	363	441		
16 - 19	UA43060070P2	285	350	294	366	303	381		
	UA43060070P1	345	410	354	426	363	441		
	UA43080							367	458

T	Referencia	Diámetro Ø 80mm		Diámetro Ø 90mm		Diámetro Ø 100mm		Diámetro Ø 110mm		Diámetro Ø 120mm	
		Distancia entre centros min	Distancia entre centros max	Distancia entre centros min	Distancia entre centros max	Distancia entre centros min	Distancia entre centros max	Distancia entre centros min	Distancia entre centros max	Distancia entre centros min	Distancia entre centros max
20 - 26	UA53080090	391	500	411	531						
27 - 37	UA63080090	430	523	450	554						
	UA63090100			450	554	469	585				
38 - 53	UA73S			425	569	445	598	466	630	487	663
	UA73L			473	619	495	648	515	680	536	713

Options :

- ARDEN TILT
- ARDEN TILT ROTOR

Datos técnicos e imágenes no contractuales, sujetos a cambios sin previo aviso.



+34 667 65 37 96

info@arden-equipment.es

Av. de las Américas 4 – Nave CF, 28823 Coslada

www.arden-equipment.com

