


GODET CURAGE INCLINABLE




Performance et précision sur tous les terrains !

La gamme de godets à curage inclinable est dédiée aux pelles de 0.8 à 37 tonnes et répond aux besoins des travaux de talutage et de nivellement de toutes surfaces.

Caractéristiques

- ✓ Inclinaison de chaque côté à 45°
- ✓ Déflecteurs de par et d'autre pour protéger les vérins de toute projection.
- ✓ Un ou deux vérins horizontaux à partir du C31I.



Visuel arrière d'un curage inclinable C31I20 avec 2 vérins




Visuel arrière d'un curage inclinable C13I09 avec 1 vérin




Vue intérieure d'un C50I35

Options - Usure

+ Contre-lame flèche soudée




+ Usage sévère



Jusqu'au C23I en option.
Double fond en standard à partir du C31I


+ Contre-lame boulonnée



Réversible à partir de C23I


Options - Finition

+ Clapet de lissage




Disponible pour C23I et +

+ Lame arrière




Option - Protection

+ Protecteur arrière




Schémas techniques


Visuel d'un C05I

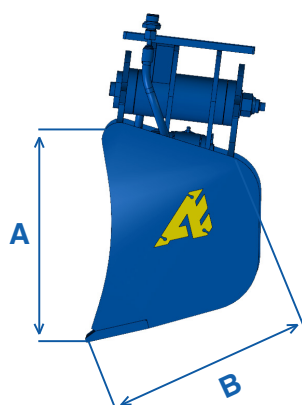

Visuel d'un C13I - C23I

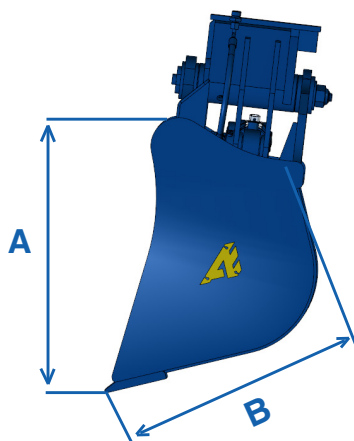

Visuel d'un C31I - C60I

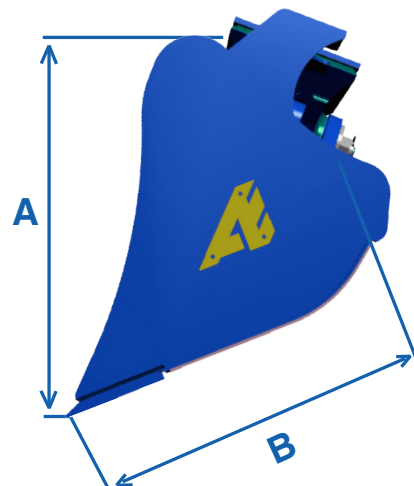

	Référence	KG *		A	B	Largeur / litrage		Débit		Pression
		min	max			min	max	min	max	
t		kg	kg	mm	mm	mm/lit	mm/lit	l/min	l/min	bar
0.8 - 2	C05I04A	86	99	279	314	900/55	1200/70	8	13	250
2 - 3	C05I06A	89	103	300	353	900/70	1200/95	8	13	250
3 - 3.5	C05I07A	103	119	336	404	900/90	1200/120	8	13	250
3 - 5	C13I09	197	216	423	478	1300/175	1600/220	10	25	250
5 - 6.5	C13I11	214	235	464	533	1300/210	1600/260	10	25	250
6.5 - 8	C23I11	331	351	426	540	1600/240	1800/270	10	25	250
8 - 10	C23I13	337	358	480	612	1600/280	1800/315	10	25	250
10 - 12	C23I18	368	390	559	676	1600/425	1800/480	10	25	250
12 - 15	C31I20	707	758	632	719	1800/540	2000/600	15	30	350
12 - 15	C31I25	726	780	727	782	1800/675	2000/750	15	30	350
16 - 19	C41I25	881	945	727	795	1800/680	2000/760	15	30	350
16 - 19	C41I35	941	1014	894	865	1800/940	2000/1055	15	30	350
20 - 26	C51I35	1105	1168	890	893	2000/1040	2200/1155	20	40	350
20 - 26	C51I40	1171	1230	964	934	2000/1180	2200/1300	20	40	350
20 - 26	C51I45	1179	1245	1057	996	2000/1375	2200/1530	20	40	350
27 - 30	C50I32	1220	1250	740	530	2200/1010	2400/1110	30	50	350
27 - 37	C60I40	1980	2022	830	880	2400/1360	2500/1420	30	50	350

* Données fournies pour attache QA et lame nue. Les données, dont le poids, peuvent varier selon la configuration.

Données techniques et visuels non contractuels, susceptibles d'être modifiés sans préavis.

