

QA
05H-62BH

ATTACHE QUICK ARDEN HYDRAULIQUE

ARDEN
EQUIPMENT




Plus de sécurité pour cette nouvelle gamme d'attache rapide

Le système d'attache rapide **Quick Arden (QA)** permet le **changement rapide de différents outils** sur une pelle hydraulique ou une tractopelle.


Ces attaches rapides à verrouillage automatique **équipent toutes les pelles de 0,8 à 37 tonnes** et répondent aux normes de sécurité en vigueur.



vue d'une
Quick Arden H

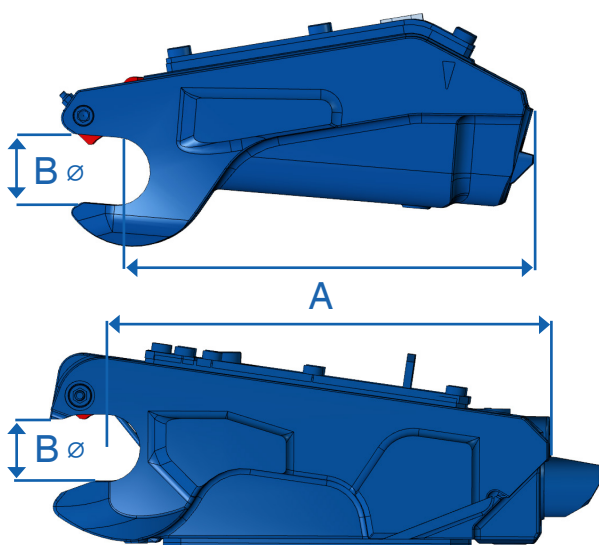

Vue d'une
QA05-H

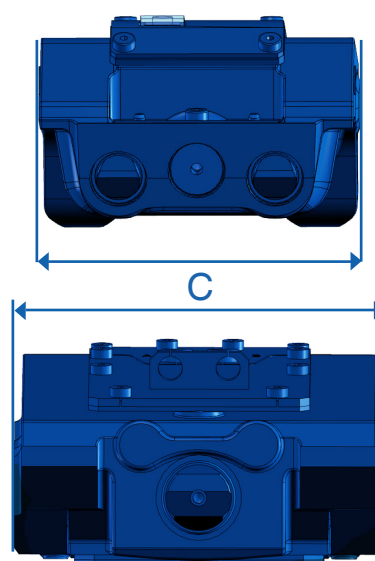

Vue des
QA13-H
QA23-H
QA33-H
QA42AH
QA53-H
QA62BH

t	Référence	KG	A	B	C	Pression		Débit	
						bar		l/min	
						min	max	min	max
0,8 - 3,5	QA05-H**	25	240	40	184	70	250	5	10
2,6 - 6	QA13-H	50	290	45	224,5	210	350	10	30
6 - 12	QA23-H	75	347	55	269,5	210	350	10	30
12 - 16	QA33-H	140	408	65	331,5	210	350	10	30
16 - 20	QA42AH	180	454	75	383,5	210	350	10	30
20 - 27	QA53-H	280	500	85	424,5	210	350	10	30
27 - 37	QA62BH	430	561	100	579,5	210	350	10	30



* Les données, dont le poids, sont communiquées à titre indicatif. Elles peuvent varier selon les adaptations sur la pelle.

** Circuit simple effet



Caractéristiques


- ✓ Rattrapage de jeu automatique
- ✓ Utilisation en rétro ou butte selon modèle
- ✓ Valve de réduction de pression sur le vérin
- ✓ Trou de manutention
- ✓ Embase et mécanisme en acier moulé
- ✓ Sécurité avec palette de verrouillage et témoin visible depuis la cabine

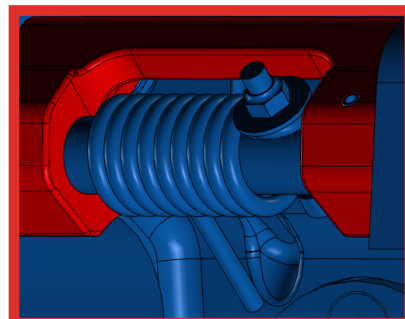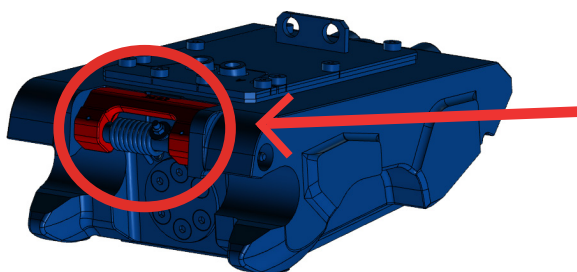

Options

Les attaches rapides Quick Arden (QA) sont disponibles avec différentes options.

+ Les crochets à linguet intégrés

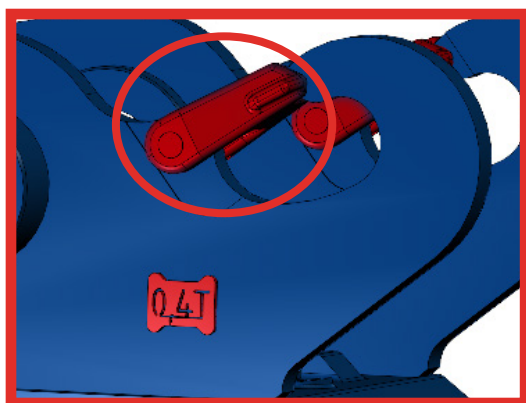

+ Le kit circuit hydraulique



QA05H ligne hydraulique simple effet
QA13H - QA62BH ligne hydraulique double effet

Normes

Les attaches rapides QA hydrauliques répondent aux normes :

- ✓ EN 474-1:2022
- ✓ EN 474-(4&5):2022
- ✓ ISO 13031:2016
- ✓ EG Directive machines 2006/42/CE



Données techniques et visuels non contractuels, susceptibles d'être modifiés sans préavis.

