

GODET RETRO

USAGE GENERAL - USAGE SEVERE



1.1 - 11t



Différents usages pour s'adapter à vos besoins

Les modèles de godet rétro sont conçus pour travailler avec des pelles de 1.1 à 11 tonnes. Il existe différentes configurations de godets :

Godet rétro usage général (UG)

Ces godets sont destinés au terrassement dans des matériaux tendres et moyennement durs comme l'argile ou la terre. Ils sont équipés de dents standards Arden Equipment.



Godet rétro usage usage sévère (US)

Ils sont indiqués pour le terrassement dans des matériaux compacts et abrasifs tels que le sable ou le calcaire. Ils sont équipés de dents standards.

Pour renforcer le godet et augmenter sa durée de vie, la version US propose suivant les modèles :

- ✓ Des protections latérales avec une monte de dents supérieure
- ✓ Des épaisseurs de tôle plus importantes
- ✓ Des virgules
- ✓ Des ceintures ou un double fond.

Tous les modèles contribuent à une sécurité renforcée grâce à leur conception qui permet de les poser à plat sur le sol.

Caractéristiques

- ✓ Adaptables pour pelle de 1.1 à 11 tonnes.
- ✓ Compatibilité avec les attaches rapides QA / UA / AECW / AES / AT / ATR.
- ✓ Pénétration et remplissage optimum.
- ✓ Respect de la cinématique origine constructeur.
- ✓ Stabilité du godet pour une reprise rapide et facile.

Disponible avec dents Arden.

Sécurité

Polyvalence

Compatibilité

Robustesse

Options :


Reversibilité

L'option réversibilité a été rajoutée pour les godets en mode QA, CW, AES, UA.



Schéma technique

Visuel d'un R20

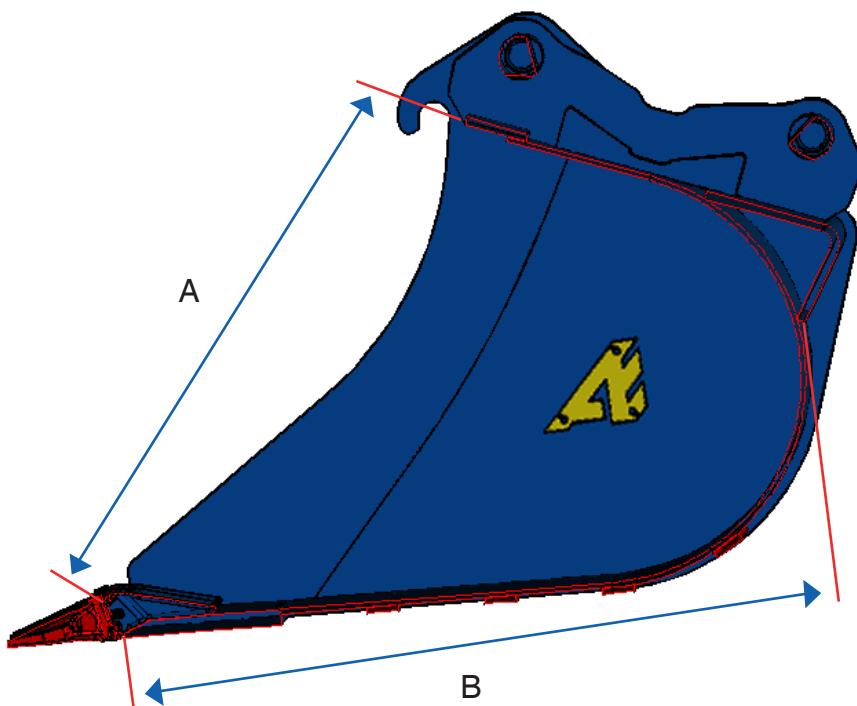

	Référence		KG *		A	B	Largeur / litrage	
			min	max			min	max
t **	Usage général	Usage sévère	Kg	Kg	mm	mm	mm/lt	mm/lt
1.1 à 1.4	R05G05	R05S05	30	39	272	347	205/11	400/24
1.5 à 2	R05G11	R05S11	34	64	373	416	205/20	600/65
2.1 à 3	R05G31	R05S31	39	71	478	468	205/25	600/90
3.1 à 3.5	R05G42	R05S42	70	136	587	647	300/65	800/195
2.6 à 3	R10G12	R10S12	59	108	448	488	250/35	700/110
3.1 à 4.9	R10G22	R10S22	77	136	587	647	300/65	800/195
5 à 6	R10G32	R10S32	84	143	657	696	300/75	800/235
6 à 7.5**	R20G08	R20S08	137	280	507	645	300/60	1000/280
6 à 7.5	R20G12	R20S12	142	287	686	806	300/90	1000/360
8 à 10	R20G22	R20S22	154	305	794	884	300/110	1000/450
10 à 11	R25G22	R25S22	209	395	794	884	400/150	1100/505

* Poids avec QA et dents AE

** Version spéciale pour réduire le rayon du godet en montage avec un AT

Possibilité pour certains modèles de bénéficier de flancs parallèles : nous consulter



+33 (0)3 24 33 64 30

contact@arden-equipment.com

9 avenue de l'Industrie FR - 08000 Charleville-Mézières

www.arden-equipment.com

