

COUPLEUR UNI ARDEN

UA série 3

UA13 - UA23 - UA 33 - UA 43 - UA53 - UA63 - UA73




2.6 - 53T

Polyvalence, adaptabilité, sécurité et robustesse.

La gamme de coupleurs Arden Equipment série 3 offre une polyvalence en s'adaptant à tous types de marques pour des pelles de 2.6 à 53 Tonnes.

Les coupleurs UA série 3 sont capables de reprendre des godets de divers constructeurs avec des entraxes et des diamètres d'axes différents.

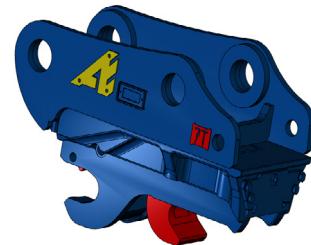

La gamme des attaches UA série 3 est l'une des plus compactes du marché.

Arden Equipment propose également des godets MAX pour réduire au maximum la distance balancier/dents de godet et ainsi garder un maximum de force d'arrachement.


Les coupleurs UA répondent à toutes les normes de sécurité grâce :

- ✓ Au clapet de sécurité sur le vérin.
- ✓ A la palette de maintien de l'axe avant automatique.
- ✓ A ses ressorts de maintien ou à son système à cliquets breveté en fonction du modèle.

Les coupleurs UA série 3 sont équipés d'un ratrappage de jeux automatique et permanent.

Caractéristiques :

- ✓ Version hydraulique
- ✓ Kit hydraulique pour adaptation sur pelle.
- ✓ Reprise d'axes et d'entraxes différents (voir tableau).
- ✓ Travail en configuration butte ou rétro.

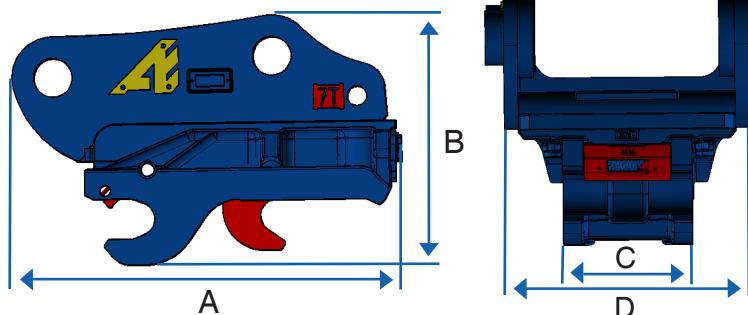

| T | Référence | KG * | A* | B* | C* | D* |
|---------|--------------|------|------|-------|-----|-----|
| | | | mm | mm | mm | mm |
| 2.6 - 6 | UA13035040 | 50 | 383 | 190 | 120 | 220 |
| | UA13045050 | 50 | 428 | 201.5 | 120 | 220 |
| 6 - 11 | UA23045050 | 60 | 506 | 228 | 160 | 300 |
| | UA23055060 | | | | | |
| | UA23LG045050 | 65 | 556 | | | |
| 12 - 15 | UA33060070P2 | 287 | 643 | 289 | 220 | 440 |
| | UA33060070P1 | | | | | |
| 16 - 19 | UA43060070P2 | 287 | 643 | 289 | 220 | 400 |
| | UA43060070P1 | | | | | |
| | UA43080 | | | | | |
| 20 - 26 | UA53080090 | 333 | 726 | 327 | 280 | 470 |
| 27 - 37 | UA63080090 | 460 | 817 | 375 | 320 | 570 |
| | UA63090100 | | | | | |
| 38 - 53 | UA73S | 920 | 1270 | 870 | 368 | 548 |
| | UA73L | 970 | 1300 | 870 | 448 | 700 |

* Les données, dont le poids, sont communiquées à titre indicatif. Elles peuvent varier selon les adaptations sur la pelle.



Caractéristiques techniques

|  | Référence | Diamètre Ø 35mm | | Diamètre Ø 40mm | | Diamètre Ø 45mm | | Diamètre Ø 50mm | | Diamètre Ø 55mm | | Diamètre Ø 60mm | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | Entraxe min | Entraxe max |
| 2.6 - 6 | UA13035040 | 165 | 220 | 175 | 235 | | | | | | | | |
| | UA13045050 | | | | | 218 | 270 | 228 | 285 | | | | |
| 6 - 11 | UA23045050 | | | | | 263 | 309 | 275 | 325 | | | | |
| | UA23055060 | | | | | | | | | 285 | 340 | 290 | 355 |
| | UA23LG045050 | | | | | 314 | 363 | 322 | 375 | | | | |
| | UA23LG055060 | | | | | | | | | 334 | 388 | 338 | 403 |

|  | Référence | Diamètre Ø 60mm | | Diamètre Ø 65mm | | Diamètre Ø 70mm | | Diamètre Ø 80mm | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | Entraxe min | Entraxe max |
| 12 - 15 | UA33060070P2 | 285 | 350 | 294 | 366 | 303 | 381 | | |
| | UA33060070P1 | 345 | 410 | 354 | 426 | 363 | 441 | | |
| 16 - 19 | UA43060070P2 | 285 | 350 | 294 | 366 | 303 | 381 | | |
| | UA43060070P1 | 345 | 410 | 354 | 426 | 363 | 441 | | |
| | UA43080 | | | | | | | 367 | 458 |

|  | Référence | Diamètre Ø 80mm | | Diamètre Ø 90mm | | Diamètre Ø 100mm | | Diamètre Ø 110mm | | Diamètre Ø 120mm | |
|--|------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Entraxe min | Entraxe max | Entraxe min | Entraxe max | Entraxe min | Entraxe max | Entraxe min | Entraxe max | Entraxe min | Entraxe max |
| 20 - 26 | UA53080090 | 391 | 500 | 411 | 531 | | | | | | |
| 27 - 37 | UA63080090 | 430 | 523 | 450 | 554 | | | | | | |
| | UA63090100 | | | 450 | 554 | 469 | 585 | | | | |
| 38 - 53 | UA73S | | | 425 | 569 | 445 | 598 | 466 | 630 | 487 | 663 |
| | UA73L | | | 473 | 619 | 495 | 648 | 515 | 680 | 536 | 713 |

Options :

- ARDEN TILT
- ARDEN TILT ROTOR

Données techniques et visuels non contractuels, susceptibles d'être modifiés sans préavis.



+33 (0)3 24 33 64 30

contact@arden-equipment.com

9 avenue de l'Industrie FR - 08000 Charleville-Mézières

www.arden-equipment.com

