

Univerzálnosť a produktivita pre vaše stavebné projekty a verejné práce.

Systém naklápania Arden Tilt je ideálny na zemné práce, čistenie porastov, čistenie priekop, zabezpečenie výkopov, úpravu svahov. Montuje sa na rýpadlá s hmotnosťou od 0,8 do 32 ton.

Toto príslušenstvo, dostupné pre naše upínače AES, QA, UA a CW (podľa modelov), zvyšuje univerzálnosť nosiča, pretože zabezpečuje naklonenie akejkoľvek lopaty v rozmedzí od 120° (2x60) do 180° (2x90) v závislosti od modelu. Montáž je priamo na bagri a systém výmeny nástroja je pod tiltovacím mechanizmom.

Táto univerzálnosť znižuje počet zariadení, s ktorými je potrebné manipulovať na stavbe, čím sa zvyšuje bezpečnosť.

Arden Tilt s QA :

Arden Tilt s rýchlopínačom Quick Arden (QA) umožňuje okamžitú výmenu rôznych nástrojov na hydraulickom rýpadle alebo bagri. Rýchlopínač QA je k dispozícii v hydraulickom alebo mechanickom vyhotovení (v mechanickej verzii iba pre QA05, QA13 a QA23).

Arden Tilt s UA :

Arden Tilt s univerzálnym spriahadlom Uni-Arden (UA) môže ľahko nasadiť rôzne príslušenstvo, AE alebo iné značky. Nástroje musia mať štandardizované pripojenie na čapy, aby bolo možné prevliecť háky. Upínač UA je k dispozícii iba v hydraulickej verzii.



Arden Tilt s AES :

Arden Tilt s rýchlopínačom Arden Equipment typu S (AES) je kompatibilný so zariadeniami škandinávského typu. Upevnenie je k dispozícii v hydraulickom vyhotovení.

Arden Tilt s AECW:

Arden Tilt v kombinácii s CW upínačom od Arden Equipment umožňuje použitie lyžíc vybavených špecifickým CW uchytaním alebo reverzibilnými upínačmi.

Upínač CW je dostupný v mechanickej aj hydraulickej verzii.



Charakteristiky


- ✓ Upínač pre stroj, prispôsobený nosiču a privarený na hornú časť rotačného systému.
- ✓ Systém s rotačným valcom.
- ✓ Rýchlopínač typu Quick Arden, Uni Arden, AES alebo AECW privarený pod rotačným systémom.
- ✓ Ochrana hadíc vďaka vedeniu hydraulického napájania upínača vo vnútri rotačného valca (podľa modelu)

Voliteľná výbava :

- ✓ Špeciálna hydraulická súprava pre rýchlopínač (s montážou na stroj) s obmedzovačom tlaku.
- ✓ Manipulačný hák na strane obsluhy.



Technické schémy

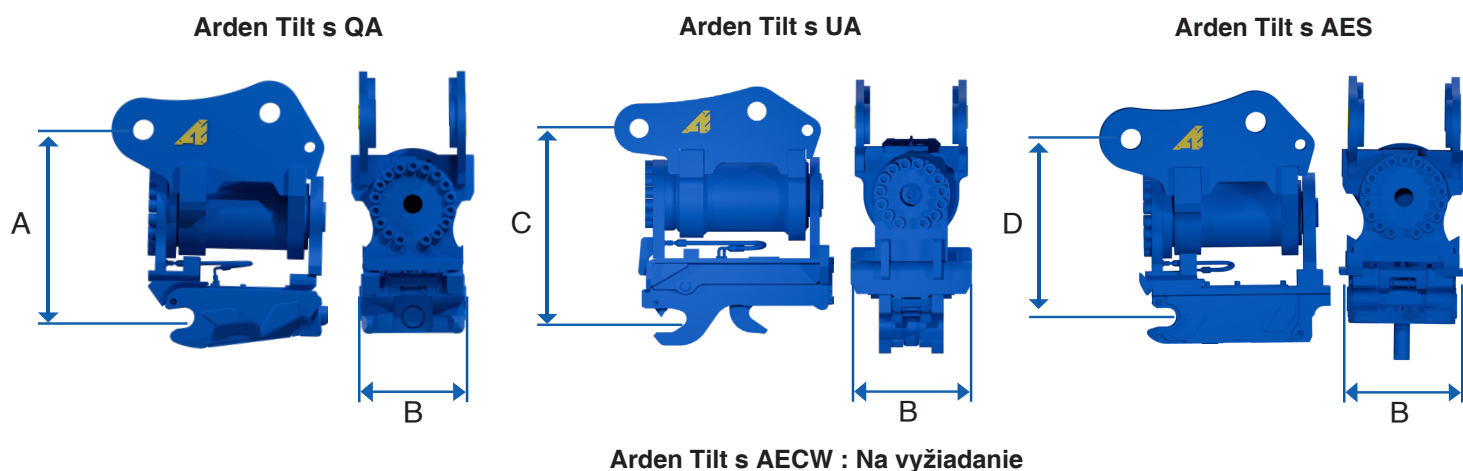

Technické charakteristiky

t	Označenie modelu	Kg	A*	B*	C*	D*	Náklon °	Hydraulika		Obmedzenia týkajúce sa parametrov lyžíc	
			mm	mm	mm	mm		Tlak MPA(max)**	Prietok l/min	Šírka max mm	Kapacita max L
0,8 - 2	AT4,5-QA05AM/H	55	330	184	-	-	180	21	3/7	1000	85
2 - 3	AT30-QA05AM/H	65	330	184	-	-	180	21	6/19	1100	120
	AT30-UA13H	80	-	220	450	-					
AT30-CW05 Na vyžiadanie											
3 - 5	AT50-QA13M/H	105	350	225	-	-	180	21	10/30	1200	205
	AT50-UA13H	115	-	250	450	-					
AT50-CW10 Na vyžiadanie											
5 - 8	AT70-AES040-H	121	-	215	-	420	180	21	15/38	1400	320
	AT70-AES045-H	157	-	290	-	450					
	AT70-AES050-H	161	-	290	-	450					
	AT70-QA13M/H	140	440	225	-	-					
AT70-UA13H 155 - 250 500 -											
AT70-CW10 Na vyžiadanie											
8 - 11	AT100-AES045-H	215	-	290	-	470	180	21	20/55	1600	370
	AT100-AES050-H	220	-	290	-	490					
	AT100-QA23M/H	200	470	270	-	-					
	AT100-UA23H	210	-	300	520	-					
AT100-CW10 Na vyžiadanie											
11 - 15	AT180-AES060-H	358	-	390	-	548	120	21	35/70	1800	560
	AT180-QA33H	345	500	332	-	-					
	AT180-UA33H	370	-	400	585	-					
	AT180-CW20 Na vyžiadanie										
15 - 19	AT180-AES060-H	360	-	390	-	568	120	21	35/70	1800	850
	AT180-QA42AH	371	500	384	-	-					
	AT180-UA43H	400	-	400	600	-					
	AT180-CW30 Na vyžiadanie										
19 - 25	AT240-AES070-H	614	-	470	-	710	120	21	50/100	1900	1000
	AT240-QA53H	587	610	425	-	-					
	AT240-UA53H	604	-	470	710	-					
	AT240-CW40 Na vyžiadanie										
25 - 32	AT300-QA62BH	680	700	580	-	-	120	21	60/120	2000	1450
	AT300-UA63H	780	-	570	880	-					

* Údaje, vrátane hmotnosti, sú uvedené len orientačne. Môžu sa líšiť v závislosti od úprav na rýpadle.

** Menovitý tlak v napájacom okruhu Tilt

Technické údaje a vizuálne prvky nie sú zmluvne viazané a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



+ 421 (0)915 998 920

info@arden-equipment.sk

Arden Equipment Slovakia, s.r.o. - Talianska ul. 3/5570 - 934 01 Levice - Slovakia

www.arden-equipment.com

