



## Sila sústredená do jedného trňa



Rozrývací trň bol navrhnutý na demoláciu betónových dosiek, ryhovanie veľmi tvrdých pôd, rozrývanie v kameňolomoch alebo vykorenenie stromov.

Vďaka tomu, že sa celá sila valca lyžice prenáša na jediný trň, dosahuje tento trň veľmi vysoký výkon.



### Charakteristiky

- ✓ Ocelové výstuhy odolné proti oderu 450HB pre optimálnu trvácnosť.
- ✓ Teleso z jedného kusu s hrúbkou 25 až 120 mm (podľa modelu) vyrobené prevažne z materiálu 350HB (okrem modelov D05/ D11), ktoré spája vysokú medzu pružnosti a odolnosť proti oderu.
- ✓ Nadrozmerná, ľahko vymeniteľná penetračná špička s klinovým upevnením.

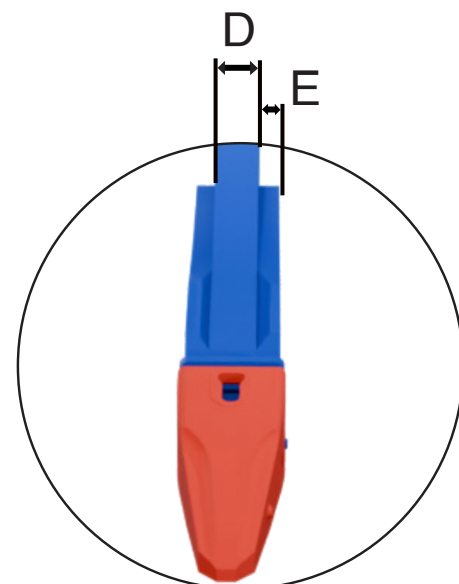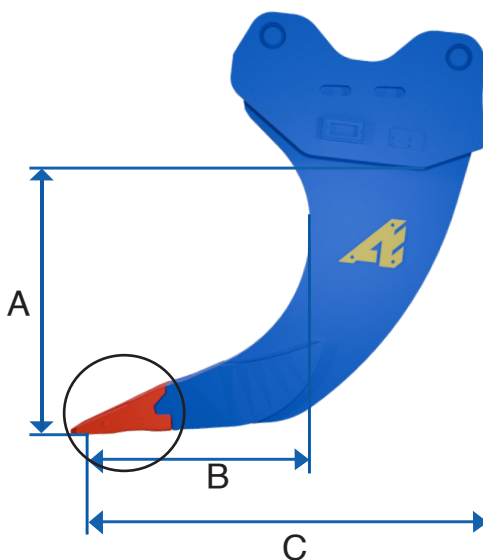

t	Referencie	KG	A	B	C	Hrúbka telesa D	Hrúbka výstuže E	
0.8 - 3.5	D05	35	397	252	411	25	12	P203
2.6 - 6	D11	95	512	380	657	30	20	P303
6 - 12	D21	142	641	423	788	40	20	P453
12 - 16	D31	342	734	612	1041	50	25	P553
16 - 20	D41	411	842	648	1124	60	25	P653
20 - 27	D51	743	799	760	1316	80	30	P753
27 - 37	D61	999	995	881	1496	100	30	MV130E
38 - 53	D70	1025	890	958	1656	100	40	MV190PR
54 - 70	D80	2070	1111	994	1860	120	40	Na vyžiadanie
71 - 90	D90	2600	1259	1054	1947	120	50	Na vyžiadanie

\*Tieto údaje, vrátane hmotnosti, sú uvedené len orientačne a môžu sa líšiť v závislosti od konfigurácie.

Technické údaje a vizuálne prvky nie sú zmluvne viazané a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



+ 421 (0)915 998 920

info@arden-equipment.sk

Arden Equipment Slovakia, s.r.o. - Taliarska ul. 3/5570 - 934 01 Levice - Slovakia

www.arden-equipment.com

