

# UNI ARDEN RÝCHLOUPÍNAČ

UA séria 3  
UA13 - UA23 - UA 33 - UA 43 - UA53 - UA63 - UA73

**ARDEN**  
EQUIPMENT



## Všestrannosť, prispôsobivosť, kompaktnosť a bezpečnosť.

Rad rýchlopínačov Arden Equipment séria 3 je kompatibilný so všetkými značkami pre rýpadlá od 2,6 do 53 t.

Rýchlopínače UA séria 3 umožňujú použitie lyžíc rôznych výrobcov s rôznymi rozstupmi a priermi čapov.




Rad rýchlopínačov UA séria 3 patrí medzi najkompaktnejšie na trhu. Arden Equipment ponúka aj lyžice so zapusteným adaptérom, ktorý znižuje vzdialenosť medzi násadou a zubami, čím sa zachováva maximálna vylamovacia sila.

Rýchlopínače UA spĺňajú všetky bezpečnostné normy vďaka:

- ✓ Bezpečnostnému ventilu na valci.
- ✓ Automatickému zaisteniu predného čapu pomocou páky alebo patentovanému račňovému systému (podľa modelu).
- ✓ Automatickému a trvalému vyrovnávaniu vôle pri rýchlopínačoch UA série 3.

## Charakteristiky:

- ✓ Hydraulická verzia
- ✓ Manipulačný otvor
- ✓ Možnosť použitia rôznych čapov a rozstupov (pozri tabuľku)
- ✓ Práca v konfigurácii podkop alebo čelná

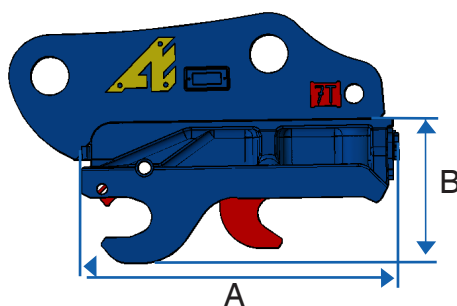

t	Referencie	KG *	A	B	C **	D	Tlak valca		Prietok valca	
							bar	maxi	min	max
2.6 - 6	UA13035040	50	383	190	120	220	350	10	20	
	UA13045050	50	428	201.5	120	220				
6 - 12	UA23045050	95	506	228	160	300	350	10	20	
	UA23055060		506	228	160	300				
	UA23LG045050		556	228	160	300				
	UA23LG055060		556	228	160	300				
12 - 16	UA33060070P2	287	643	289	220	400	350	10	20	
	UA33060070P1		643	289	220	400				
16 - 20	UA43060070P2	287	643	289	220	400	350	10	20	
	UA43060070P1		643	289	220	400				
	UA43080		643	289	220	400				
20 - 27	UA53080090	320	726	327	280	470	350			
27 - 37	UA63080-090	500	817	375	320	570	350	10	20	
	UA63090100		817	375	320	570				
38 - 53	UA73S-H	920	993	452	368	548	350	10	20	
	UA73L-H	970	1043	452	448	700				

\* Údaje, vrátane hmotnosti, sú iba orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej konfigurácie stroja.

\*\* Rozmery základne bez rozšírenia.



## Technické charakteristiky

T	Referencie	Priemer Ø 35mm		Priemer Ø 40mm		Priemer Ø 45mm		Priemer Ø 50mm		Priemer Ø 55mm		Priemer Ø 60mm	
		Min. rozstup	Max. rozstup	Min. rozstup	Max. rozstup	Min. rozstup	Max. rozstup	Min. rozstup	Max. rozstup	Min. rozstup	Max. rozstup	Min. rozstup	Max. rozstup
2.6 - 6	UA13035040	165	220	175	235								
	UA13045050					218	270	228	285				
6 - 11	UA23045050					263	309	275	325				
	UA23055060									285	340	290	355
	UA23LG045050					314	363	322	375				
	UA23LG055060									334	388	338	403

T	Referencie	Priemer Ø 60mm		Priemer Ø 65mm		Priemer Ø 70mm		Priemer Ø 80mm	
		Min. rozstup	Max. rozstup	Min. rozstup	Max. rozstup	Min. rozstup	Max. rozstup	Min. rozstup	Max. rozstup
12 - 15	UA33060070P2	285	350	294	366	303	381		
	UA33060070P1	345	410	354	426	363	441		
16 - 19	UA43060070P2	285	350	294	366	303	381		
	UA43060070P1	345	410	354	426	363	441		
	UA43080							367	458

T	Referencie	Priemer Ø 80mm		Priemer Ø 90mm		Priemer Ø 100mm		Priemer Ø 110mm		Priemer Ø 120mm	
		Min. rozstup	Max. rozstup	Min. rozstup	Max. rozstup	Min. rozstup	Max. rozstup	Min. rozstup	Max. rozstup	Min. rozstup	Max. rozstup
20 - 26	UA53080090	391	500	411	531						
27 - 37	UA63080090	430	523	450	554						
	UA63090100			450	554	469	585				
38 - 53	UA73S			425	569	445	598	466	630	487	663
	UA73L			473	619	495	648	515	680	536	713

### Voliteľná výbava:

- ✓ Hydraulická sada
- ✓ Manipulačný hák privarený na strane vodiča
- ✓ Sada dodatočných čapov

Naše rýchlopínače UA je možné dodať aj so spodnou základňou pre AT a ATR.

Technické údaje a vizuálne prvky nie sú zmluvne viazané a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



+ 421 (0)915 998 920



info@arden-equipment.sk



Arden Equipment Slovakia, s.r.o. - Taliarska ul. 3/5570 - 934 01 Levice - Slovakia



www.arden-equipment.com

