

4.5 - 23t

Prispôsobiteľná vašim potrebám manipulácie s materiálom

Lyžice s vysokým vyklápaním sú k dispozícii pre nakladače od 4,5 do 23 ton. Sú vhodné pre všetky aplikácie vyžadujúce vysoké vyklápanie a sú ideálne na nakladanie alebo manipuláciu s materiálmi s nízkou hustotou, ako je obilie, kompost, hnojivo, odpad atď.

Lyžice s plným vyklápaním sú k dispozícii v rôznych profiloch a šírkach v závislosti od nakladača a typu manipulovaného materiálu, čo zabezpečuje rýchle a optimálne plnenie. Sú k dispozícii so štandardným prídavným zariadením a rýchlopínacím zariadením typu AEL. Bude vykonaná štúdia stability.



Lyžica so zadnými dverami - DI0501

Výhody

- ✓ Dva horizontálne valce chránené v profilovaných krytoch pre vynikajúci prienik.
- ✓ Progresívne hydraulické tlmiče koncového zdvihu pri otváraní a zatváraní na niektorých modeloch.
- ✓ Mechanické dorazy pri otváraní a zatváraní pre lepšiu ochranu nástroja.
- ✓ Centrálne mazanie.
- ✓ Obojstranná skrutkovaná protičepeľ z oderuvzdornej ocele 500HB, zložená z 3 častí.
- ✓ Chránené čapy kĺbov, odnímateľné zvonku.
- ✓ Zosilnený kryt s oceľovými pásmi odolnými voči oderu na spodnej a bočnej strane.
- ✓ Gumové dorazy na zatváranie pri niektorých modeloch.

Voliteľné príslušenstvo

- ✓ Deflektory
- ✓ Kryty alebo mriežky
- ✓ Kompletný kryt z ocele 450HB
- ✓ Ochranný kryt hadice
- ✓ Nezávislý, centralizovaný mazací systém
- ✓ Výklopné veko iba pre DI0501


Prispôsobivosť

Robustnosť

Jednoduchá údržba



Technický náčres

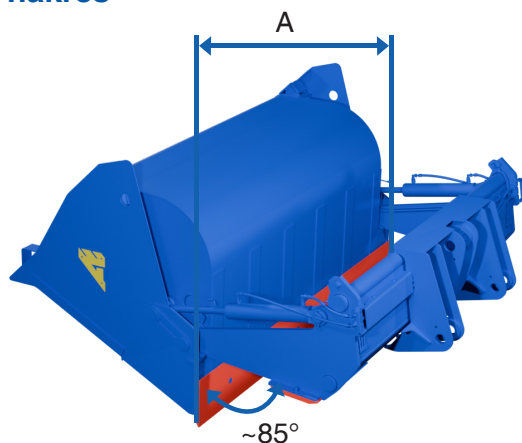

Nosnosť 4.5 - 7 t

 t	Referenčné číslo	 KG	Šírka A mm	Prierez kabíny dm ²	Objem Lt	 Max. tlak Max. prietok	
		Kg				bar	l/min
4.5 - 7	DI0200	810	1800	53	830	250	40
	DI0200	890	1800	108	1700	250	40
	DI0200	850	2000	53	940	250	40
	DI0200	940	2000	108	1900	250	40
	DI0200	890	2200	53	1040	250	40
	DI0200	1000	2200	108	2100	250	40

*Tieto údaje slúžia len na orientáciu a môžu sa líšiť v závislosti od konfigurácie.

Nosnosť 7 - 11 t

 t	Referenčné číslo	 KG	Šírka A mm	Prierez kabíny dm ²	Objem Lt	 Max. tlak Max. prietok	
		Kg				bar	l/min
7 - 11	DI0301	1331	2400	93	2000	250	80
	DI0301	1368	2400	106	2260	250	80
	DI0301	1402	2400	120	2575	250	80
	DI0301	1452	2400	138	2960	250	80
	DI0301	1505	2400	160	3430	250	80
	DI0301	1400	2600	93	2166	250	80
	DI0301	1439	2600	106	2470	250	80
	DI0301	1474	2600	120	2820	250	80
	DI0301	1527	2600	138	3240	250	80
	DI0301	1583	2600	160	3750	250	80
	DI0301	1465	2800	93	2352	250	80
	DI0301	1506	2800	106	2685	250	80
	DI0301	1542	2800	120	3060	250	80
	DI0301	1596	2800	138	3515	250	80
	DI0301	1655	2800	160	4070	250	80

*Tieto údaje slúžia len na orientáciu a môžu sa líšiť v závislosti od konfigurácie.

Technické údaje a vizuálne prvky nie sú zmluvne viazané a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Nosnosť 11 - 18 t

 t	Referenčné číslo	 KG	Šírka A mm	Prierez kabíny dm ²	Objem Lt	 Max. tlak	 Max. prietok
		Kg				bar	l/min
11 - 18	DI0401	1975	2600	129	2990	250	90
	DI0401	2008	2600	147	3400	250	90
	DI0401	2021	2600	160**	3685	250	90
	DI0401	2065	2600	166	3840	250	90
	DI0401	2116	2600	182	4240	250	90
	DI0401	2246	2600	215	4985	250	90
	DI0401	2061	2800	129	3250	250	90
	DI0401	2095	2800	147	3700	250	90
	DI0401	2110	2800	160**	4015	250	90
	DI0401	2155	2800	166	4170	250	90
	DI0401	2208	2800	182	4610	250	90
	DI0401	2344	2800	215	5415	250	90
	DI0401	2142	3000	129	3505	250	90
	DI0401	2177	3000	147	3990	250	90
	DI0401	2193	3000	160**	4350	250	90
	DI0401	2239	3000	166	4500	250	90
	DI0401	2294	3000	182	4970	250	90
	DI0401	2434	3000	215	5845	250	90
	DI0501ML***	3075	2800	244	6000	250	200
	DI0501ML***	3225	2800	303	7500	250	200
	DI0501ML***	3186	3000	244	6490	250	200
	DI0501ML***	3353	3000	303	8104	250	200
	DI0501ML***	3296	3200	244	6978	250	200
	DI0501ML***	3468	3200	303	8710	250	200

*Tieto údaje slúžia len na orientáciu a môžu sa líšiť v závislosti od konfigurácie.


** Zodpovedá 147 dm² + voliteľný kryt

*** ML : Ľahké materiály



Technické údaje a vizuálne prvky nie sú zmluvne viazané a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technický náčrt

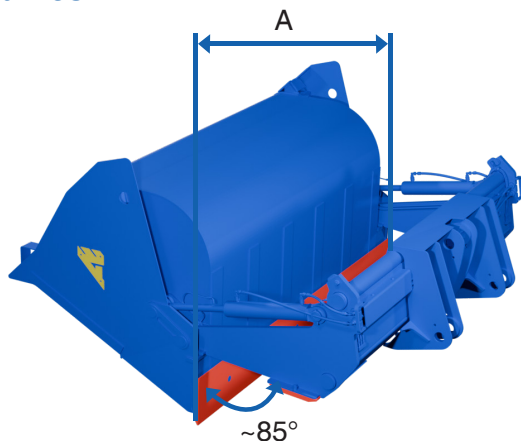

Nosnosť 18 - 23 t

 t	Referenčné číslo	 *	Šírka A	Prierez kabíny	Objem		
		Kg				Max. tlak	Max. prietok
18 - 23	DI0501	3109	3000	137	3590	250	200
	DI0501	3207	3000	151	4000	250	200
	DI0501	3290	3000	174	4700	250	200
	DI0501	3420	3000	200	5450	250	200
	DI0501	3639	3000	243	6700	250	200
	DI0501	3733	3000	274	7555	250	200
	DI0501	3840	3000	317	8788	250	200
	DI0501	3217	3200	137	3865	250	200
	DI0501	3317	3200	151	4200	250	200
	DI0501	3400	3200	174	5020	250	200
	DI0501	3535	3200	200	5800	250	200
	DI0501	3760	3200	243	7150	250	200
	DI0501	3857	3200	274	8103	250	200
	DI0501	3968	3200	317	9423	250	200
	DI0501	3335	3400	137	4140	250	200
	DI0501	3437	3400	151	4390	250	200
	DI0501	3525	3400	174	5320	250	200
	DI0501	3899	3400	243	7600	250	200
	DI0501	4000	3400	274	8650	250	200
	DI0501	4117	3400	317	10050	250	200
	DI0501AB**	3802	2700	137	3180	250	200
	DI0501AB**	4030	3000	137	3600	250	200

*Tieto údaje slúžia len na orientáciu a môžu sa líšiť v závislosti od konfigurácie.

** Výklopné veko

Technické údaje a vizuálne prvky nie sú zmluvne viazané a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Neodhadzujte odpady - Informácie nie sú zmluvné a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



+ 421 (0)915 998 920

info@arden-equipment.sk

Arden Equipment Slovakia, s.r.o. - Talianska ul. 3/5570 - 934 01 Levice - Slovakia

www.arden-equipment.com



SIRET 380 519 686 00022 APE 4663Z R.C.S SEDAN N°TVA : FR 20 380 519 686