



Kompaktné zariadenie pre zvýšenú produktivitu!

Vibračné dosky AVP sú ideálne na použitie s bagrami od 3 do 40 ton. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti ich možno použiť na širokú škálu úloh:

- Počas výstavby potrubí a káblovodov
- Zhutňovanie násypov a svahov
- Práca v stiesnených priestoroch, napríklad pri zhutňovaní vrtov.

Vibračné dosky sú dostupné v troch verziách: s mechanickým rotátorom, s hydraulickým rotátorom alebo bez rotátorov.



Výhody

✓ Minimálna údržba

Tieto plne hydraulické vibračné dosky nevyžadujú žiadne externé napájanie. Ich jednoduchá konštrukcia s veľmi malým počtom pohyblivých častí výrazne znižuje údržbu a riziko porúch.

✓ Systém na zníženie vibrácií

Patentovaný systém smeruje sily k zemi, čím odvádza vibrácie od stroja. Vysoko odolné gumové tlmiče absorbujú vibrácie, aby sa zachovala celistvosť stroja a komfort obsluhy..

✓ Rýchla a jednoduchá inštalácia

Vibračné dosky sú kompatibilné so všetkými štandardnými upínacími prvkami dostupnými na trhu a dajú sa rýchlo a ľahko inštalovať..


✓ Konštrukcia navrhnutá tak, aby vydržala

Robustná skriňa účinne chráni vibračný mechanizmus. Špeciálne krúžky izolujú vibrácie a zabraňujú kontaktu kovu s kovom aj v extrémnych podmienkach..

✓ Základné dosky odolné proti opotrebeniu

Dosky sú vyrobené z vysoko odolnej ocele a zaručujú optimálnu životnosť aj pri zhutňovaní veľmi abrazívnych materiálov.



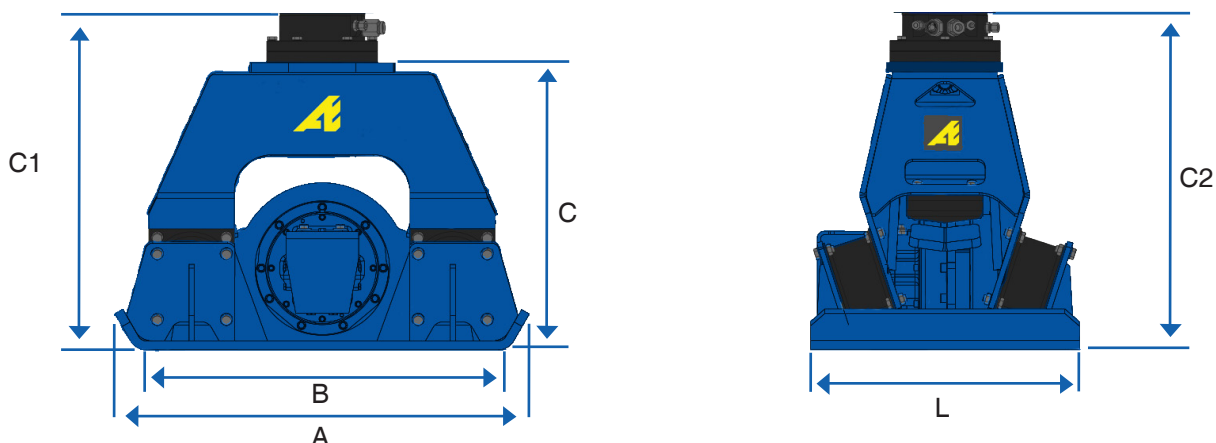

Hmotnosť a rozmery

	Referenčné číslo	Štandardná hmotnosť *	Hmotnosť mechanickej verzie *	Hmotnosť hydraulickej verzie *	A	B	C	C1 (mec)	C2 (hyd)	Ø pracovný	L
t		kg	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3 - 5	AVP 20/30	160	185	230	875	790	405	485	645	910	300
3 - 5	AVP 20/40	170	195	240	875	790	405	485	645	910	400
4 - 12	AVP 55/46	370	395	440	1142	947	495	580	735	1205	460
4 - 12	AVP 55/56	385	410	455	1142	947	495	580	735	1205	560
4 - 12	AVP 55/64	-	425	470	1142	947	-	580	735	1205	640
10 - 20	AVP 72/74	-	-	920	1142	1027	-	-	910	1320	740
12 - 25	AVP 75/74	-	-	930	1142	1027	-	-	910	1320	740
12 - 25	AVP 75/74 2M	-	-	930	1142	1027	-	-	910	1320	740
12 - 40	AVP 100/88	-	-	1170	1295	1095	-	-	910	1500	880
12 - 40	AVP 100/88 2M	-	-	1170	1295	1095	-	-	910	1480	880

* Tieto údaje slúžia len na orientáciu a môžu sa líšiť v závislosti od konfigurácie.

Technické parametre

	Referenčné číslo	Maximálna frekvencia vibrácií	Maximálna odstredivá sila	Požadovaný prietok oleja	Požadovaný hydraulický tlak	Maximálny spätný tlak
t		Hz	kN	l/min	bar	bar
3 - 5	AVP 20/30	60	20	60	100	30
3 - 5	AVP 20/40	60	20	60	100	30
4 - 12	AVP 55/46	45	55	80	150	30
4 - 12	AVP 55/56	45	55	80	150	30
4 - 12	AVP 55/64	60	55	110	150	30
10 - 20	AVP 72/74	36	72	90	250	10
12 - 25	AVP 75/74	36	84	150	250	10
12 - 25	AVP 75/74 2M	36	75	150	250	10
12 - 40	AVP 100/88	36	100	150	250	10
12 - 40	AVP 100/88 2M	36	100	150	250	10

Technické údaje a vizuálne prvky nie sú zmluvne viazané a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



+ 421 (0)915 998 920



info@arden-equipment.sk



Arden Equipment Slovakia, s.r.o. - Talianska ul. 3/5570 - 934 01 Levice - Slovakia



www.arden-equipment.com

