

# UNI ARDEN RÝCHLOUPÍNAČ

UA séria 3

UA13 - UA23 - UA 33 - UA 43 - UA53 - UA63 - UA73



## Všestrannosť, prispôsobivosť, kompaktnosť a bezpečnosť.


Rad rýchlopínačov Arden Equipment séria 3 je kompatibilný so všetkými značkami pre rýpadlá od 2,6 do 53 t.

Rýchlopínače UA séria 3 umožňujú použitie lyžíc rôznych výrobcov s rôznymi rozstupmi a priermi čapov.

Rad rýchlopínačov UA séria 3 patrí medzi najkompaktnejšie na trhu. Arden Equipment ponúka aj lyžice so zapusteným adaptérom, ktorý znižuje vzdialenosť medzi násadou a zubami, čím sa zachováva maximálna vylamovacia sila.



Rýchlopínače UA spĺňajú všetky bezpečnostné normy vďaka:

- ✓ Bezpečnostnému ventilu na valci.
- ✓ Automatickému zaisteniu predného čapu pomocou páky alebo patentovanému račňovému systému (podľa modelu).
- ✓ Automatickému a trvalému vyrovnávaniu vôle pri rýchlopínačoch UA série 3.



## Charakteristiky:

- ✓ Hydraulická verzia
- ✓ Manipulačný otvor
- ✓ Možnosť použitia rôznych čapov a rozstupov (pozri tabuľku)
- ✓ Práca v konfigurácii podkop alebo čelná

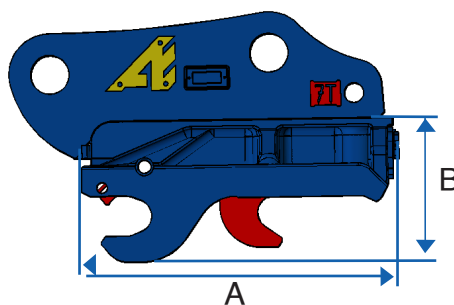

| t       | Referencie   | KG  | A<br>mm | B<br>mm | C <sup>**</sup><br>mm | D<br>mm | Tlak valca |      | Prietok valca |     |
|---------|--------------|-----|---------|---------|-----------------------|---------|------------|------|---------------|-----|
|         |              |     |         |         |                       |         | bar        | maxi | min           | max |
| 2.6 - 6 | UA13035040   | 50  | 383     | 190     | 120                   | 220     | 350        | 10   | 20            |     |
|         | UA13045050   | 50  | 428     | 201.5   | 120                   | 220     |            |      |               |     |
| 6 - 12  | UA23045050   | 95  | 506     | 228     | 160                   | 300     | 350        | 10   | 20            |     |
|         | UA23055060   |     | 506     | 228     | 160                   | 300     |            |      |               |     |
|         | UA23LG045050 |     | 556     | 228     | 160                   | 300     |            |      |               |     |
|         | UA23LG055060 |     | 556     | 228     | 160                   | 300     |            |      |               |     |
| 12 - 16 | UA33060070P2 | 287 | 643     | 289     | 220                   | 400     | 350        | 10   | 20            |     |
|         | UA33060070P1 |     | 643     | 289     | 220                   | 400     |            |      |               |     |
| 16 - 20 | UA43060070P2 | 287 | 643     | 289     | 220                   | 400     | 350        | 10   | 20            |     |
|         | UA43060070P1 |     | 643     | 289     | 220                   | 400     |            |      |               |     |
|         | UA43080      |     | 643     | 289     | 220                   | 400     |            |      |               |     |
| 20 - 27 | UA53080090   | 320 | 726     | 327     | 280                   | 470     | 350        |      |               |     |
| 27 - 37 | UA63080-090  | 500 | 817     | 375     | 320                   | 570     | 350        | 10   | 20            |     |
|         | UA63090100   |     | 817     | 375     | 320                   | 570     |            |      |               |     |
| 38 - 53 | UA73S-H      | 920 | 993     | 452     | 368                   | 548     | 350        | 10   | 20            |     |
|         | UA73L-H      | 970 | 1043    | 452     | 448                   | 700     |            |      |               |     |

\* Údaje, vrátane hmotnosti, sú iba orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej konfigurácie stroja.

\*\* Rozmery základne bez rozšírenia.



## Technické charakteristiky

| T       | Referencie   | Priemer<br>Ø 35mm |                 | Priemer<br>Ø 40mm |                 | Priemer<br>Ø 45mm |                 | Priemer<br>Ø 50mm |                 | Priemer<br>Ø 55mm |                 | Priemer<br>Ø 60mm |                 |
|---------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|         |              | Min.<br>rozstup   | Max.<br>rozstup | Min.<br>rozstup   | Max.<br>rozstup | Min.<br>rozstup   | Max.<br>rozstup | Min.<br>rozstup   | Max.<br>rozstup | Min.<br>rozstup   | Max.<br>rozstup | Min.<br>rozstup   | Max.<br>rozstup |
| 2.6 - 6 | UA13035040   | 165               | 220             | 175               | 235             |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |
|         | UA13045050   |                   |                 |                   |                 | 218               | 270             | 228               | 285             |                   |                 |                   |                 |
| 6 - 11  | UA23045050   |                   |                 |                   |                 | 263               | 309             | 275               | 325             |                   |                 |                   |                 |
|         | UA23055060   |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 | 285               | 340             | 290               | 355             |
|         | UA23LG045050 |                   |                 |                   |                 | 314               | 363             | 322               | 375             |                   |                 |                   |                 |
|         | UA23LG055060 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 | 334               | 388             | 338               | 403             |

| T       | Referencie   | Priemer<br>Ø 60mm |                 | Priemer<br>Ø 65mm |                 | Priemer<br>Ø 70mm |                 | Priemer<br>Ø 80mm |                 |
|---------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|         |              | Min.<br>rozstup   | Max.<br>rozstup | Min.<br>rozstup   | Max.<br>rozstup | Min.<br>rozstup   | Max.<br>rozstup | Min.<br>rozstup   | Max.<br>rozstup |
| 12 - 15 | UA33060070P2 | 285               | 350             | 294               | 366             | 303               | 381             |                   |                 |
|         | UA33060070P1 | 345               | 410             | 354               | 426             | 363               | 441             |                   |                 |
| 16 - 19 | UA43060070P2 | 285               | 350             | 294               | 366             | 303               | 381             |                   |                 |
|         | UA43060070P1 | 345               | 410             | 354               | 426             | 363               | 441             |                   |                 |
|         | UA43080      |                   |                 |                   |                 |                   |                 | 367               | 458             |

| T       | Referencie | Priemer<br>Ø 80mm |                 | Priemer<br>Ø 90mm |                 | Priemer<br>Ø 100mm |                 | Priemer<br>Ø 110mm |                 | Priemer<br>Ø 120mm |                 |
|---------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|         |            | Min.<br>rozstup   | Max.<br>rozstup | Min.<br>rozstup   | Max.<br>rozstup | Min.<br>rozstup    | Max.<br>rozstup | Min.<br>rozstup    | Max.<br>rozstup | Min.<br>rozstup    | Max.<br>rozstup |
| 20 - 26 | UA53080090 | 391               | 500             | 411               | 531             |                    |                 |                    |                 |                    |                 |
| 27 - 37 | UA63080090 | 430               | 523             | 450               | 554             |                    |                 |                    |                 |                    |                 |
|         | UA63090100 |                   |                 | 450               | 554             | 469                | 585             |                    |                 |                    |                 |
| 38 - 53 | UA73S      |                   |                 | 425               | 569             | 445                | 598             | 466                | 630             | 487                | 663             |
|         | UA73L      |                   |                 | 473               | 619             | 495                | 648             | 515                | 680             | 536                | 713             |

### Voliteľná výbava:

- ✓ Hydraulická sada
- ✓ Manipulačný hák privarený na strane vodiča
- ✓ Sada dodatočných čapov

Naše rýchlopínače UA je možné dodať aj so spodnou základňou pre AT a ATR.

Technické údaje a vizuálne prvky nie sú zmluvne viazané a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



+ 421 (0)915 998 920

info@arden-equipment.sk

Arden Equipment Slovakia, s.r.o. - Talianska ul. 3/5570 - 934 01 Levice - Slovakia

www.arden-equipment.com



SIRET 380 519 686 00022 APE 4663Z R.C.S SEDAN N°TVA : FR 20 380 519 686