



Pulpos robustos para una eficaz manipulación

Los modelos de pulpos G y GA son ideales para trabajar en portadoras desde 11 a 90 toneladas.

Los pulpos GP están diseñados para excavadoras que van desde 6 a 10 toneladas y para grúas sobre camión de 8 a 24 T/m de capacidad. Integran los cilindros en el seno de las garras.

Con sus garras reforzadas y sus vástagos protegidos, los pulpos son particularmente resistentes incluso en las condiciones más extremas de utilización.



Esta excelente resistencia se explica ya que los ejes de articulación que han sido mejorado gracias a :

- ✓ Un tratamiento de los ejes a alta frecuencia.
- ✓ Articulaciones con casquillos

Toda la gama cuenta con cuerpos de acero de alto rendimiento (HLE) y puntas en acero de fundición reemplazables para un mantenimiento rápido y sencillo.

Ventajas

- ✓ Robustos y fiables.
- ✓ Fácil mantenimiento
- ✓ GA452A con garras de fundición únicamente para el modelo de $\varnothing 2000$ mm
- ✓ Disponibles en 3, 4 o 5 garras
- ✓ Hasta 4 tipos de garras en función de la aplicación.
- ✓ Protección de latiguillos de flexibles o jaula de protección completa en estándar.




Opciones:


Garras o corazones reforzados según el uso, únicamente para el modelo GA452
Válvula de seguridad en los cilindros para los modelos GA452, GA550 y G7082

Enganches asociados


Enganche estándar N078M




Enganche estándar otros modelos




Enganche rápido



Enganche automático

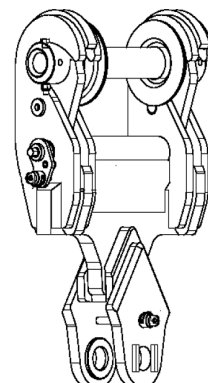


Modelos GP

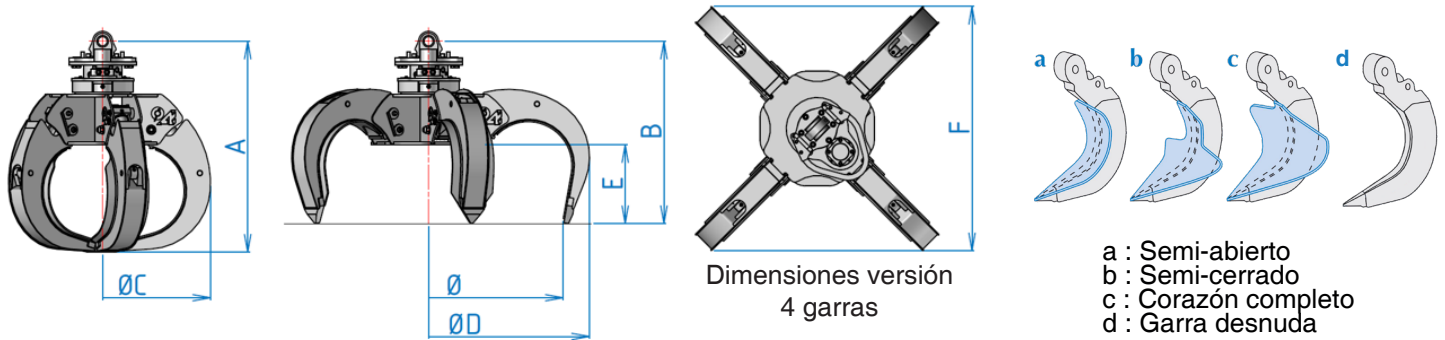

		Referencia	Ø						A	B	ØC	ØD	E	F				
T	T/m		mm	l	kg	kg	T	T	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	l/mn	bar	l/mn
6-7	8-15	GP200	1500	270	410	515	4	4	1101	942	1196	1783	435	1350	300	25/55	320	3/5
8-10	16-24	GP251	1500	270	470	575	6	6	1166	1007	1196	1783	435	1350	300	25/55	140	5/10

Los pesos se dan sin enganche de suspensión, para pulpos versión 5 garras.

Modelos G y GA

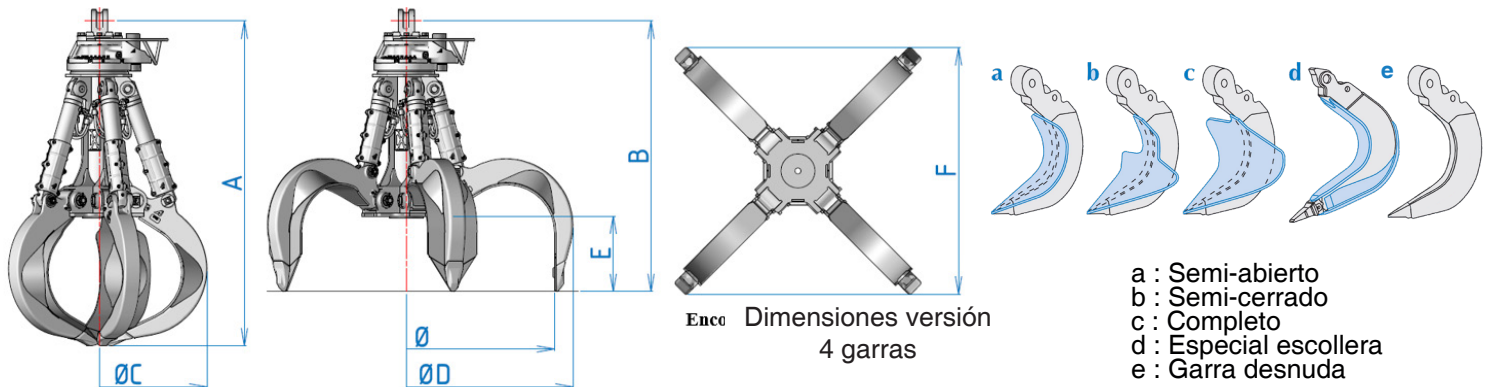

	Referencia	Ø						A	B	ØC	ØD	E	F				
T		mm	l	kg	kg	T	T	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	l/mn	bar	l/mn
11-15	G0951	1750	360	700	855	9	9	1620	1325	1342	1916	430	1430	350	45/95	250	7/10
16-24	GA452A	1800	400	1170	1370	15	15	2060	1760	1345	2140	460	1540	350	70/140	140	15/20
16-24	GA452A	2000	600	1280	1530	15	15	2170	1800	1450	2250	507	1660	350	70/140	140	15/20
16-24	GA452A	2200	800	1255	1585	15	15	2255	1840	1670	2465	545	1836	350	70/140	140	15/20
24-31	GA550	2200	800	1590	1945	-	20	2460	2070	1620	2500	545	1865	350	95/190	140	15/20
24-31	GA550	2400	1100	1645	2105	-	20	2570	2120	1780	2735	590	2030	350	95/190	140	15/20
31-45	G1852	2400	780	2550	3055	-	30	2630	2285	1770	2700	700	2080	350	145/285	140	20/30
31-45	GA1852	2800	1075	2950	3455	-	30	2880	2410	1860	3140	830	2320	350	145/285	140	20/30
31-45	GA1852	3000	1500	3040	3610	-	30	2993	2470	1968	3340	879	2461	350	145/285	140	20/30
46-53	G7082	3200	2200	3470	4190	-	30	3100	2540	2270	3570	780	2650	350	240/480	140	20/30
50-90	GA800	3620	3800	-	6220	-	40	3614	3066	2830	4122	949	-	300	200/300	140	25/35

Los pesos se dan sin enganche de suspensión, para pulpos versión 5 garras.

Datos técnicos e imágenes no contractuales, sujetos a cambios sin previo aviso.



French Manufacturer



+34 667 65 37 96



info@arden-equipment.es



Av. de las Américas 4 – Nave CF, 28823 Coslada



www.arden-equipment.com

