

Une pince polyvalente au service de la démolition et du tri !

Les modèles S sont idéaux pour travailler avec des pelles de 2,5 à 90 tonnes. Outils fiables et polyvalents par excellence, les pinces de tri et de démolition Arden Equipment permettent de saisir, démolir, trier, charger, recycler tous vos matériaux facilement.

En standard, toutes sont équipées d'une rotation 360° avec couronne + 1 ou 2 moteurs, selon le modèle. Les moteurs des rotations sont protégés contre des surpressions temporaires. Les moteurs ne nécessitent pas de ligne de drain supplémentaire.



Vue d'une pince S6002

Les modèles allant de la S0223 à la S1104 sont équipés d'un seul vérin, tandis que les modèles de catégorie supérieure, de la S1404 à la S3002, sont équipés de 2 vérins. Quant à la S6002, elle est équipée de 3 vérins. Quel que soit le vérin, ils sont tous protégés à l'intérieur du bâti.

Caractéristiques



- ✓ Disponibles avec ou sans rotation
- ✓ Plusieurs jeux de coquilles disponibles : commandable en supplément.
- ✓ Solidité de la structure
- ✓ Plan de perçage sur le dessus de la rotation pour fixer rapidement tout type de platine d'adaptation

Options :

+ Arden jet : cette option se monte sur les pinces à partir de la S1404. Elle permet de pulvériser de l'eau à une forte pression pour réduire les émanations de poussières sur les chantiers.

+ Flancs boulonnés : disponibles sur certains modèles pour assurer un maintien optimal des matériaux au sein des coquilles.

+ Caoutchouc entre lame et contre-lame : réduit le risque de marquage pour la manipulation de matériaux fragiles.



+ Clapets de sécurité : installés sur les vérins, ils assurent un maintien de charge.


+ Contre-lame avec dents boulonnées : disponibles pour le reprise de roche, selon le modèle.

+ Dents crantées boulonnées : permettant une meilleure reprise pour des matériaux divers, selon le modèle.




Schémas techniques


Vue S0223 à S0453

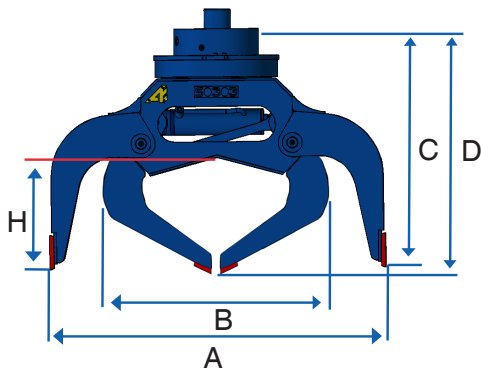


Vue S0604 à S2304

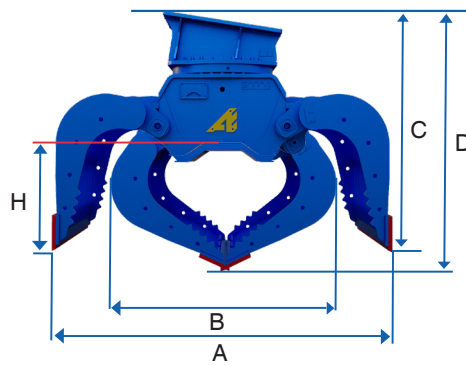


Vue S3002 à S6002

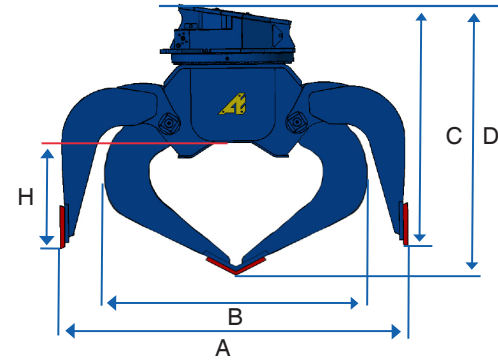


Coquilles BAR



Coquilles fond plein



Coquilles FAP



t	Référence	KG	A	B	C	D	H	L	BAR	PLEIN	FAP	F V F		360°			
												Volume	Force	bar	l/min	bar	l/mm
		Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm				litre	daN	bar	l/min	bar	l/mm
2.5 - 4.5	S0223	200	1090	770	760	820	350	400			X	78	1200	250	10 / 15	100	6 / 9
4 - 6	S0303	273	1180	850	845	880	395	460			X	106	1900	300	10 / 20	100	8 / 12
6 - 8	S0453	370	1300	950	908	943	440	550	X		X	146	2500	350	15 / 30	100	8 / 12
8 - 11	S0604	546	1473	1100	1111	1163	509	650	X	X	X	250	3300	350	20 / 40	140	14 / 20
11 - 15	S0804	795	1705	1244	1255	1366	548	800	X	X	X	395	4000	350	30 / 65	140	14 / 20
15 - 18	S1104	936	1840	1379	1329	1432	579	900	X	X	X	470	5000	350	40 / 80	140	14 / 20
18 - 21	S1404	1254***	2000	1435	1429	1587	616	1040	X	X	X	700	6200	350	55 / 110	140	14 / 20
22 - 27	S1704	1545	2100	1462	1510	1699	647	1120	X	X	X	820	6000	350	55 / 110	140	14 / 20
25 - 32	S2004	1780	2200	1515	1535	1749	671	1140	X	X	X	950	8300	350	80 / 160	140	14 / 20
28 - 37	S2304	2200	2270	1645	1618	1807	689	1210	X	X	X	1080	9300	350	95 / 165	140	14 / 20
38 - 60	S3002**	2850	2400	1650	1653	1845	645	1450	X			1270	10300	350	125 / 250	140	35 / 45
60 - 90	S6002**	5600	3100	1980	1980	2370	900	1610	X			2200	13400	350	200 / 320	140	35 / 45

* Poids sans platine ** avec jeu de coquilles avec joint protecteur d'articulation

*** Poids en configuration 1 moteur, disponible également avec un moteur supplémentaire

Données techniques et visuels non contractuels, susceptibles d'être modifiés sans préavis.



+33 (0)3 24 33 64 30

contact@arden-equipment.com

9 avenue de l'Industrie FR - 08000 Charleville-Mézières

www.arden-equipment.com

