



Précision et efficacité au service de vos chantiers.

Les bennes de reprise Arden Equipment existent en différentes tailles pour couvrir l'ensemble de vos besoins en fonction des matériaux à reprendre, de l'environnement de travail et du porteur.

Les modèles de bennes à vérins horizontaux sont idéaux pour travailler avec des pelles de 20 à 53 tonnes et des pelles de manutention de 27 à 70 tonnes.

Elles possèdent 1 ou 2 vérins et biellettes de synchronisation protégées dans le bâti.

Avec leur rotation à 360° à 1 ou 2 moteurs, les bennes Arden Equipment permettent des manipulations aisées.

Les coquilles sont reconnues pour leur solidité et leur résistance à l'usure. Elles possèdent, grâce à des aciers anti-abrasion et à haute élasticité, une cinématique de reprise spécialement étudiée afin de limiter au maximum l'usure des coquilles et protéger ainsi les planchers des wagons, bateaux et l'évacuation des surplus.



Performante

Résistante


Adaptées aux besoins

Options

Ceinture sur fond




Contres lames boulonnées réversibles




2 crochets soudés sur bati

Différents niveaux d'étanchéité
(voir fiche produit dédiée)

Contres bandeaux boulonnés réversibles ou soudés
sauf niveau III d'étanchéité



Coquilles semi-fermées




Graissage centralisé autonome
(sauf BA2VH-3)



Découvrez l'intégralité de nos bennes avec leurs documentations



Schéma technique

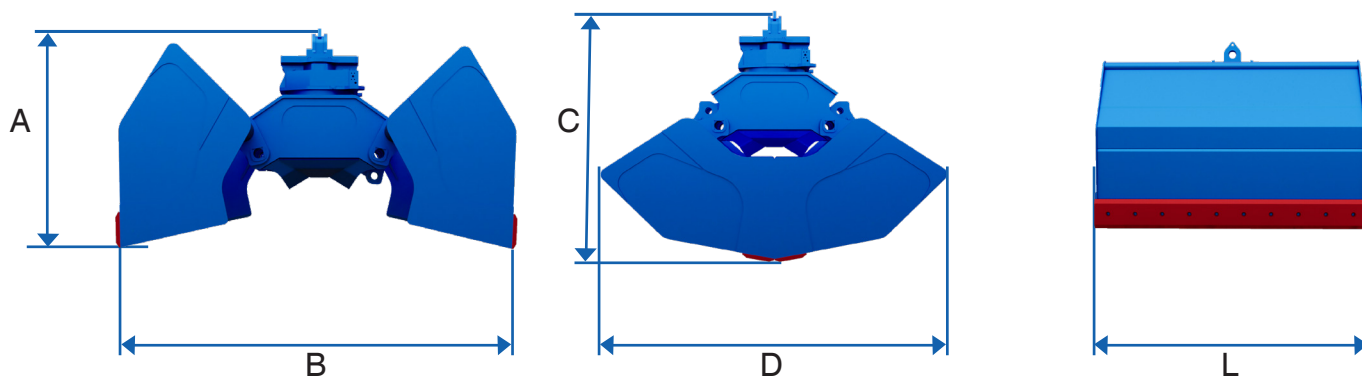

		Référence	KG *	A*	B*	C*	D*	L	Capacité	Pression vérin	Débit vérin min-max	Pression rotation	Débit rotation
t	t	**		mm	mm	mm	mm	mm	Lt	bar	l/min	bar	l/min
20 - 26	27 - 37	BH550 - PP	1410	1430	2309	1625	1980	1200	1090	350	65-125	140	1 moteur 15 - 20
			1450					1300	1180				
			1490					1400	1270				2 moteurs 20 - 25
			1530					1500	1370				
			1610					1700	1550				
			1650					1800	1650				
20 - 26	27-37	BH550 - GP	1460	1459	2522	1735	2079	1200	1320	350	65-125	140	1 moteur 15 - 20
			1500					1300	1440				
			1540					1400	1550				2 moteurs 20 - 25
			1580					1500	1660				
			1660					1700	1890				
			1700					1800	2000				
20 - 40	Nous consulter	BH600 - PP	1780	1514	2475	1753	2162	2000	2220	350	50-120	140	1 moteur 15 - 20
			1675					1000	1080				
			1775					1200	1300				2 moteurs 20 - 25
			1875					1400	1530				
			1975					1600	1750				
			2075					1800	1980				
20 - 40	Nous consulter	BH600 - MP	2175	1546	2717	1878*	2243	2000	2200	350	50-120	140	1 moteur 15 - 20
			2225					2100	2310				
			1733					1000	1280				2 moteurs 20 - 25
			1835					1200	1550				
			1937					1400	1820				
			2039					1600	2080				
20 - 40	Nous consulter	BH600 - GP	2142	1576	2939	1993	2646	1800	2350	350	50 - 120	140	2 moteurs 20 - 25
			2245					2000	2620				
20 - 40	Nous consulter	BH600 - SP	2297	1732	4067	2603	3784	2100	2750	350	50 - 120	140	2 moteurs 20 - 25
			2370					2000	3500				
			2532					2300	4040				
			2610					1800	7200				
27 - 53	36 - 70	BA2VH-3 - PP	2715	1608	2479	1825	2441	2000	8000	350	125 - 250	140	2 moteurs 20 - 30
			2977					2500	10000				
			3240					3000	12000				
			2727					1700	2150				
27 - 53	36 - 70	BA2VH-3 - MP	2841	1645	2791	1985	2697	1900	2450	350	125 - 250	140	2 moteurs 20 - 30
			2955					2100	2750				
			3069					2300	3000				
			2851					1700	3000				
27 - 53	36 - 70	BA2VH-3 - GP	2970	1678	3064	2125	2953	1900	3300	350	125 - 250	140	2 moteurs 20 - 30
			3087					2100	3650				
			3208					2300	4000				
			2983					1700	3670				
27 - 53	36 - 70	BA2VH-3 - GP	3106	1678	3064	2125	2953	1900	4100	350	125 - 250	140	2 moteurs 20 - 30
			3229					2100	4550				
			3355					2300	5000				

* Les données, dont le poids, sont communiquées à titre indicatif, elles peuvent varier selon les configurations.

** **PP** : petit profil; **MP** : moyen profil; **GP** : grand profil; **SP** : spécial densité ($d \leq 0,6$)

Données techniques et visuels non contractuels, susceptibles d'être modifiés sans préavis.



+33 (0)3 24 33 64 30



contact@arden-equipment.com



9 avenue de l'Industrie FR - 08000 Charleville-Mézières



www.arden-equipment.com

