

GODET RETRO USAGE GENERAL



1.1 - 27t



Robustesse et sécurité pour les godets retro à usage général.

Les modèles de godet rétro à usage général (UG) sont conçus pour travailler avec des pelles de 1.1 à 27 tonnes.

Ils sont destinés au terrassement dans des matériaux tendres et moyennement durs comme l'argile ou la terre. Ils sont équipés de dents standards Arden Equipment.



Profil standard

Arden Equipment propose le profil standard étudié pour le terrassement et le chargement.

Caractéristiques

- ✓ Compatibilité avec les attaches rapides QA / UA / AECW / AES / AIO, les systèmes Tilt et Tilt rotor ou en direct.
- ✓ Pénétration et remplissage optimums.
- ✓ Respect de la cinématique origine constructeur en fonction des attaches.
- ✓ Godets jusqu'au R40 équipés de crochets de transport (sur les bandeaux ou sur les attaches).
- ✓ Stabilité du godet au sol.
- ✓ Disponible avec dents Arden en standard. Autres dents sur demande.
- ✓ Réversibilité sur la plupart des modèles (en QA et AECW, nous consulter)

Sécurité

Polyvalence

Compatibilité

Robustesse

Options :

Lame nue


Contre lame flèche soudée

Autres options nous contacter.




Schémas techniques


Visuel d'un R50G - R60G

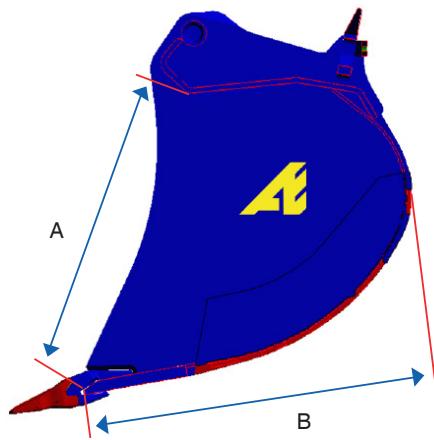

Visuel d'un R30G - R40G

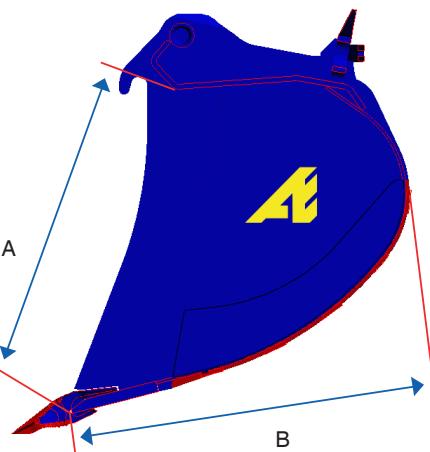

Visuel d'un R20G

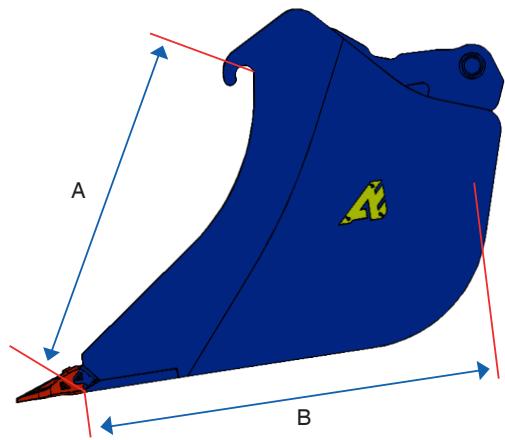

 t	Référence	 * KG		A	B	Largeur / litrage	
		min	max			min	max
		Kg	Kg	mm	mm	mm/lt	mm/lt
1.1 - 1.4	R05G05	29	37	272	347	205/11	400/24
1.5 - 2	R05G11	33	61	375	420	205/20	600/65
2.1 - 3	R05G31	38	68	480	468	205/25	600/90
3.1 - 3.5	R05G42	61	118	584	647	300/65	800/200
2.6 - 3	R10G12	52	99	442	488	250/35	700/115
3.1 - 4.9	R10G22	71	128	584	647	300/65	800/200
5 - 6	R10G32	81	140	655	697	300/75	800/240
6 - 8**	R20G12	118	232	684	805	300/90	1000/360
8 - 10	R20G22	129	246	791	883	300/110	1000/450
10 - 11	R25G22	173	312	791	883	400/150	1100/505
12 - 16	R30G32	319	513	883	1067	450/260	1200/830
16 - 20	R40G32	406	664	965	1208	500/350	1300/1050
20 - 25	R50G22	661	961	937	1223	600/460	1300/1080
25 - 27	R50G42	709	1141	1072	1297	600/550	1500/1560

* Poids avec QA et dents AE

** 7,5 t maximum pour les tractopelles

Possibilité pour certains modèles avec des largeurs étroites de bénéficier de flancs parallèles : nous consulter

Données techniques et visuels non contractuels, susceptibles d'être modifiés sans préavis.



+33 (0)3 24 33 64 30

contact@arden-equipment.com

9 avenue de l'Industrie FR - 08000 Charleville-Mézières

www.arden-equipment.com

