

Une pince polyvalente au service de la démolition et du tri !

Les modèles S sont idéaux pour travailler avec des pelles de 5 500 à 199 000 lbs. Outils fiables et polyvalents par excellence, les pinces de tri et de démolition Arden Equipment permettent de saisir, démolir, trier, charger, recycler tous vos matériaux facilement.

En standard, toutes sont équipées d'une rotation 6.28 rad avec couronne + 1 ou 2 moteurs. Les moteurs des rotations sont protégés contre des surpressions et des surdébits temporaires. Les moteurs ne nécessitent pas de ligne de drain supplémentaire.



Vue d'une pince S6002

Les modèles allant de la S0223 à la S1102 sont équipés d'un seul vérin, tandis que les modèles de catégorie supérieure, de la S1402 à la S3002, sont équipés de 2 vérins. Quant à la S6002, elle est équipée de 3 vérins. Quel que soit le vérin, ils sont tous protégés à l'intérieur du bâti.

Caractéristiques

- ✓ Adaptables pour pelles de 5 500 à 199 000 lbs.
- ✓ Polyvalentes (tri - démolition)
- ✓ Disponibles avec rotation ou sans rotation.
- ✓ Solidité de la structure.
- ✓ Plusieurs jeux de coquilles disponibles : personnalisable sur demande.
- ✓ Plan de perçage sur le dessus de la rotation pour fixer rapidement tout type de platine d'adaptation.

Options :

Arden Jet

Cette option s'équipe sur les pinces à partir de la S1402. Elle permet de pulvériser de l'eau à une forte pression pour réduire les émanations de poussières sur les chantiers.

Flancs rapportés soudés

Les flancs sont ajoutés pour assurer un maintien optimal des petits matériaux au sein des coquilles.

Clapets de sécurité

Installés sur les vérins, ils assurent un maintien de charge.

Jeux de coquilles supplémentaires

Il est possible de commander avec votre pince standard des coquilles supplémentaires.



Caoutchouc entre lame et contre lame

Le caoutchouc peut être rajouté pour la manipulation de produits plus sensibles afin de limiter le marquage des produits.




Schémas techniques


Vue S0223 à S0603

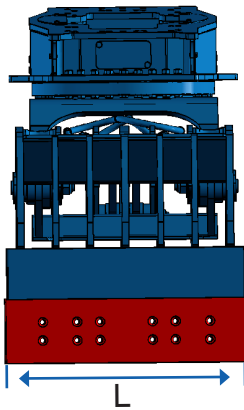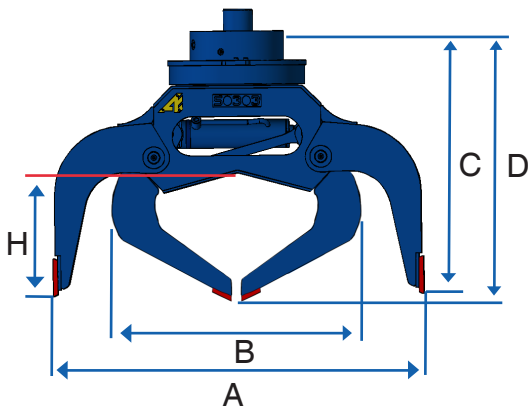


Vue S0803 et plus

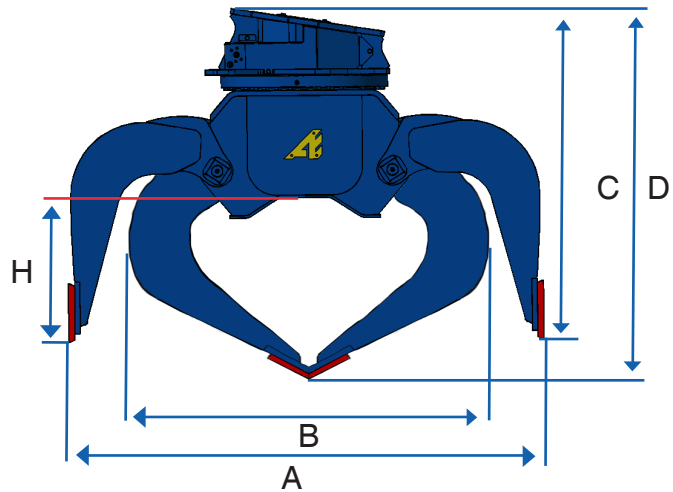


Coquilles BAR



Coquilles fond plein



Coquilles FAP



	Référence	 lbs*	A	B	C	D	H	L	BAR	ROC	FAP						
												Volume	Force	psi	gal/min	psi	gal/min
lbs		lbs	in	in	in	in	in	in				gal	lbf				
5 500-10 000	S0223	441	43	30	30	32	14	16			X	21	2 698	3 626	2,6/4,0	1 450	1,6/2,4
9 000-13 000	S0303	602	46	33	33	35	16	18		X	X	28	4 271	4 351	2,6/5,3	1 450	2,1/3,2
13 000-18 000	S0453	816	51	37	36	37	17	22	X	X	X	39	5 620	5 076	4,0/7,9	1 450	2,1/3,2
18 000-22 000	S0603	1 190	59	43	40	43	20	26	X	X	X	66	7 419	5 076	5,3/10,6	1 450	2,6/4,0
24 000-33 000	S0803**	1 642	67	49	49	54	21	31	X	X	X	104	8 992	5 076	7,9/17,2	2 031	3,7/5,3
33 000-40 000	S1102	2 050	72	54	52	56	23	35	X	X	X	124	11 240	5 076	10,6/21,1	2 031	3,7/5,3
40 000-46 000	S1402	2 690	79	56	55	61	24	39	X	X	X	185	13 938	5 076	14,5/29,1	2 031	3,7/5,3
48 000-60 000	S1702	3 307	83	57	59	67	25	44	X	X	X	217	13 489	5 076	14,5/29,1	2 031	3,7/5,3
55 000-71 000	S2002	3 902	87	59	60	68	26	45	X	X	X	251	18 659	5 076	21,1/42,3	2 031	6,3/9,2
62 000-82 000	S2301	4 630	89	64	63	71	27	47	X	X	X	285	20 907	5 076	25,1/43,6	2 031	7,4/10,6
83 000-132 000	S3002**	6 283	94	65	65	73	25	57	X	X		335	23 155	5 076	33,0/66,0	2 031	9,2/11,9
132 000-199 000	S6002**	12 346	122	78	78	93	35	63	X			581	30 124	5 076	52,8/84,5	2 031	9,2/11,9

* Poids sans platine ** avec jeu de coquilles avec joint protecteur d'articulation

Données techniques et visuels non contractuels, susceptibles d'être modifiés sans préavis.



+33 (0)3 24 33 64 30

contact@arden-equipment.com

9 avenue de l'Industrie FR - 08000 Charleville-Mézières

www.arden-equipment.com

