



CARACTERISTIQUES:

La gamme de **coupleur Arden Equipment** est la seule à offrir une telle polyvalence.

Les UA3 se montent sur toutes les machines de 2 à 53 tonnes. Les UA3 est une des gammes de coupleurs la plus compacte du marché, en plus de ça Arden Equipment vous propose ses godet MAX pour réduire au maximum la distance balancier / dents de godet et ainsi garder un maximum de force d'arrachement.

Les UA3 sont capables de reprendre des godets de différents constructeurs, de différents entraxes et de diamètres d'axes différents.

Les UA3 sont à rattrapage de jeux automatique et permanent.

Les UA3 répondent à toutes les **normes de sécurités** à travers le monde grâce au **clapet de sécurité** sur le vérin, la palette de maintien de l'axe avant et à ses ressorts de maintien ou de son système à cliquets breveté.

Disponible sur ATR et AT.

SYSTÈME BREVETÉ DE SÉCURITÉ MÉCANIQUE A CLIQUETS

SÉCURITÉ

EQUIPEMENT ADAPTÉ

ROBUSTESSE

AVANTAGES:


- Adaptables pour pelle de 2,6 à 53 tonnes.
- Compatible EN 13031:2016.
- Version hydraulique.
- Travail en configuration butte ou rétro.
- Reprise d'axes et d'entraxes différents.
- Polyvalent.

OPTIONS (selon modèles):


Kit hydraulique
Kit d'axes d'origine machine
démontable
Kit axes soudés sur godets Max
Kit axes démontables pour
coupleur
ARDEN TILT
ARDEN TILTROTOR



SCHEMAS TECHNIQUES:

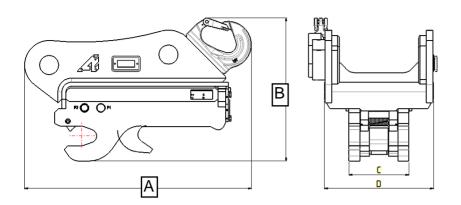





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

	Référence	А	В	С	D	
t	Ref.	mm	mm	mm	mm	kg
2.6 - 6	UA13-1	383	190	120	220	50
2.0 - 0	UA13-2	428	201.5	120	220	50
7 - 11	UA23- 1/2	506	228	160	300	60
12 - 15	UA33	643	289	220	400	287
16 - 19	UA43	643	289	220	400	287
20 - 26	UA53	726	327	280	470	333
27 - 37	UA63	817	375	320	570	460
20 52	UA73SH	1270	870	368	548	920
38-53	UA73LH	1300	870	448	700	970

Référence	Diamètre Ø 35mm		Diamètre	Ø 40mm	Diamètre	Ø 45mm	Diamètre Ø 50mm			
Ref.	Entraxe min	Entraxe max	Entraxe min	Entraxe max	Entraxe min	Entraxe max	Entraxe min	Entraxe max		
UA13-1	165	220	175	235			-	-		
UA13-2	-	-			218	270	228	285		
UA23-1					263	309	275	325		

Réference	Diamètre ∅ 55mm		Diamètre ∅ 60mm		Diamètre ∅ 65mm		Diamètre ∅ 70mm		Diamètre ∅80mm		Diamètre ∅ 90mm		Diamètre ∅ 100mm		Diamètre ∅ 110mm		Diamètre ∅ 120mm	
Ref	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
UA23-2	285	340	290	355														
UA33-1			345	410	354	426	363	441										
UA33-2			285	350	294	366	303	381										
UA43-1			345	410	354	426	363	441										
UA43-2			285	350	294	366	303	381										
UA43-3									367	458								
UA53									391	500	411	531						
UA63											450	554	469	585				
UA73SH											425	569	445	598	466	630	487	663
UA73LH											473	619	495	648	515	680	536	713