

BAGGERLÖFFEL 1.1 - 10 t

**ALLGEMEINER EINSATZ
(UG)**

**SCHWERER EINSATZ
(US)**

**FELSLÖFFEL
(UC)**



PRODUKTBESCHREIBUNG :

Für Träger von 1,1 bis 10 to.

Löffel Allgemeiner Einsatz (UG)

Zum Einsatz für Materialien mit geringer und mittlerer Schüttdichte wie Lehm oder Erde. Standardmäßig mit Arden Equipment Zähnen ausgerüstet.

Löffel Schwerer Einsatz (US)

Zum Einsatz für kompakte und abrasive Materialien wie Sand oder Kalk. Ausgerüstet mit Standard- oder ROC-Zähnen.

Die version US verfügt über seitliche Schutzstreifen, verstärkten Zähnen, dickeren Stahl und Verstärkungsstreifen um die Lebensdauer des Löffels zu verlängern.

SICHER

VIELSEITIG

EINSETZBAR

AN KUNDENWÜNSCHE

ANPASSBAR ROBUSTE

KONSTRUKTION


VORTEILE:

- Für Träger von 1,1 bis 10 to.
- Schnellwechsler QA / UA / AECW / AT / ATR oder direkt
- Optimales Eindringen und Beladen
- Abriebfester Stahl 450HB
- Unterschiedliche Einsätze (UG - US) an jede Anwendung angepasst
- Beibehaltung der Original-Kinematik
- Stabiler Löffel für einfache und schnelle Materialaufnahme
- Verfügbar mit Arden Equipment Zähnen oder Gegenschneiden

OPTIONEN :

Reversibel für QA, UA, AECW Andere Optionen auf Anfrage

DARSTELLUNGEN

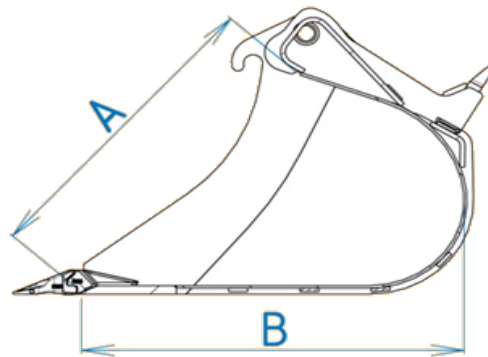

Tieflöffel Serie 2

TECHNISCHE DATEN

Tragendes Gewicht	Benutzen Allgemeines	Referenz			Baureihe	Dimensionen und Gewicht		
		Starker Gebrauch	Karriereinsatz			Min. Breite / Liter > Max Breite / Liter	A Höhe	B Tiefe
<i>t</i>	<i>Ref.</i>	<i>Ref.</i>	<i>Ref.</i>		<i>mm/l > mm/l</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>
1.1 - 1.4	R05G05	R05S05	-		205/14 > 400/24	272	347	29 > 39
1.5 - 2	R05G11	R05S11	R05C11		205/20 > 600/65	375	420	33 > 64
2.1 - 2.5	R05G31	R05S31	R05C31		205/25 > 600/90	480	468	38 > 71
2.6 - 3	R10G12	R10S12	R10C12		205/35 > 900/155	442	488	**60 > 134
3.1 - 4.9	R10G22	R10S22	R10C22		205/50 > 1000/255	584	647	**78 > 181
5 - 6	R10G32	R10S32	R10C32		250/59 > 1000/310	655	697	**82 > 191
3 - 3.5	R05G42	R05G42	R05G42		205/50 > 1000/255	584	647	72 > 176
6 - 7.5	R20G12	R20S12	R20C12		300/90 > 1000/375	685	805	125 > 282
8 - 10	R20G22	R20S22	R20C22		300/110 > 1000/510	790	885	135 > 318

* Gewicht mit QA, ohne Zähne

** Gewicht mit Originalaufsatz und Zähnen

Einige Modelle haben parallele Seiten: Kontaktieren Sie uns