

CAZO RETRO PORTADORA 12 A 150 T

USO SEVERO (US)



CARACTERÍSTICAS :

Los modelos de **cazo retro** han sido diseñados para trabajar con portadoras de 12 a 150 toneladas.

Cazo retro uso severo (US)

Está indicado para la excavación de **materiales compactos y abrasivos** tales como la arena o la caliza. Está equipado de dientes estándar o roc.

Perfil estándar y T

Arden Equipment propone 2 perfiles, el **perfil estándar** estudiado para la excavación y la carga y el **perfil T** que con una cuchilla avanzada y sus flancos más extensos van a **facilitar la manipulación de bloques**.

SEGURIDAD

POLIVALENTE

PERSONALIZABLE

ROBUSTEZ


VENTAJAS :

- Compatibles con portadoras de 12 a 150 toneladas.
- Enganche rápido QA / UA / AECW / AT / ATR o cogida directa
- Penetración y llenado óptimo
- Acero anti-abrasión 450 HB
- Diferentes Usos (UG - US - UC) Adaptados a cada uso
- Respeta la cinemática original del fabricante
- Estabilidad del cazo para una recogida rápida y fácil
- Disponible con dientes Arden
- Posibilidad de cuchilla atornillada


OPCIONES :

Reversibilidad para QA, UA, AECW
Otras opciones, contáctenos

ESQUEMAS TÉCNICOS



cazo retro estándar

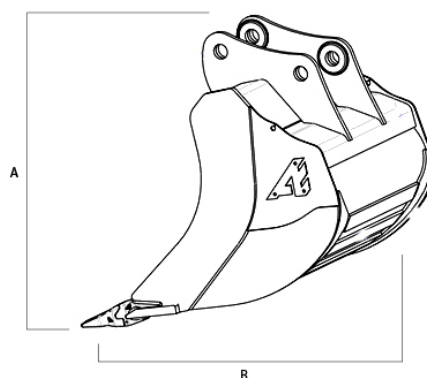

cazo retro perfil T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso portadora	Uso general	Gama	Dimensiones & Peso		
			A Altura	B Profundidad	Peso herramienta
<i>t</i>	<i>Ref.</i>	Ancho/volumen min > Ancho/volumen max <i>mm/l > mm/l</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>
12 - 15	R30S31	450/260 > 1200/830	1010	897	324 > 572
12 - 15	R30ST1 (perfil T)	450/220 > 1200/710	983	1089	353 > 560
16 - 19	R40S31	500/300 > 1300/1050	949	1152	413 > 777
16 - 19	R40ST1 (perfil T)	500/320 > 1300/990	1098	1255	504 > 800
20 - 26	R50S21	600/460 > 1300/1100	1010	1146	616 > 1224
20 - 26	R50S41	800/550 > 1500/1550	1130	1227	652 > 1416
20 - 26	R50ST1 (perfil T)	600/495 > 1500/1435	US : 1120	US : 1310	US : 725 > 1340
27 - 30	R55S41	800/700 > 1700/1750	1130	1230	**955 > 1600
27 - 30	R55ST1 (perfil T)	800/660 > 1700/1625	1120	1310	**917 > 1554
27 - 37	R60S31	800/890 > 1700/1940	1226	1377	1000 > 1982
27 - 37	R60ST1 (perfil T)	800/665 > 1700/1740	US : 1281	US : 1424	US : 1178 > 2120
38 - 53	R70S31	1300/1800 > 2000/3000	1252	1475	2100 > 3076
54 - 90	R80S31	1500/2170 > 2200/4120	1575	1610	2970 > 4290
54 - 90	R80S41	1500/3100 > 2200/4700	1685	1780	3200 > 4590

* Peso con QA, sin dientes **Peso con enganche original y dientes
Algunos modelos tienen flancos paralelos : consúltenos