

LÖFFEL FÜR TRÄGER 12 BIS 150 TO

FELSLÖFFEL (UC)



PRODUKTBESCHREIBUNG :

Für Träger von 12 bis 150 to.

Felslöffel (UC)

Zum Abbau von und Arbeiten mit abrasivem Material. Der Felslöffel ist mit einem doppelten Boden ausgestattet.

Profil Standard und T

Arden Equipment stellt 2 Profile zur Verfügung – Standard für Erdarbeiten und Verladung und Profil T mit vorgezogener Schneide und gebogenen Seiten zum Handling von Blöcken.

SICHER

VIELSEITIG

EINSETZBAR

INDIVIDUELL

KONFIGURIERBAR

ROBUST


VORTEILE:

- Für Träger von 12 bis 150 to.
- Für Schnellwechsler QA / UA / AECW / AT /ATR oder Direktanbau
- Optimales Eindringen und Befüllen
- Abriebfester Stahl 450 HB
- Für verschiedene Anwendungen (UG - US - UC)
Angepasst an jede Arbeit
- Beibehaltung der Original-Kinematik
- Stabile Löffel für schnelle und einfache Beladung
- Mit Arden Zähnen verfügbar oder geschraubten Gegenschneiden.


OPTIONEN :

Reversibel für QA, UA, AECW
Andere Optionen auf Anfrage

DARSTELLUNGEN



Standardlöffel

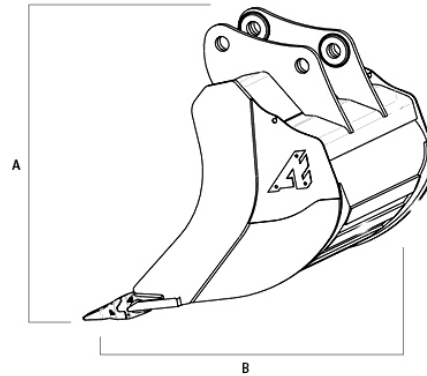

Löffel Profil T

TECHNISCHE DATEN

| Gewicht Träger | Fels-schaufel | Baureihe | | Abmessungen und Gewichte | |
|----------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|------------------|
| | | Breite / Liter min > Breite / Liter max | A Höhe | B Tiefe | Gewichtl* |
| <i>t</i> | <i>Ref.</i> | <i>mm/l > mm/l</i> | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>kg</i> |
| 12 - 15 | R30C31 | 450/260 > 1200/830 | 1010 | 897 | 324 > 572 |
| 12 - 15 | R30CT1 (profil T) | 450/220 > 1200/710 | 983 | 1089 | 353 > 560 |
| 16 - 19 | R40C31 | 500/300 > 1300/1050 | 949 | 1152 | 413 > 777 |
| 16 - 19 | R40CT1 (profil T) | 500/320 > 1300/990 | 1098 | 1255 | 504 > 800 |
| 20 - 26 | R50C21 | 600/460 > 1300/1100 | 1010 | 1146 | 616 > 1224 |
| 20 - 26 | R50C41 | 800/550 > 1500/1550 | 1130 | 1227 | 652 > 1416 |
| 20 - 26 | R50CT1 (profil T) | 600/495 > 1500/1435 | US : 1120 | US : 1310 | US : 725 > 1340 |
| 27 - 30 | R55C41 | 800/700 > 1700/1750 | 1130 | 1230 | **955 > 1600 |
| 27 - 30 | R55CT1 (profil T) | 800/660 > 1700/1625 | 1120 | 1310 | **917 > 1554 |
| 27 - 37 | R60C31 | 800/890 > 1700/1940 | 1226 | 1377 | 1000 > 1982 |
| 27 - 37 | R60CT1 (profil T) | 800/665 > 1700/1740 | US : 1281 | US : 1424 | US : 1178 > 2120 |
| 38 - 53 | R70C31 | 1300/1800 > 2000/3000 | 1252 | 1475 | 2100 > 3076 |
| 54 - 90 | R80C31 | 1500/2170 > 2200/4120 | 1575 | 1610 | 2970 > 4290 |
| 54 - 90 | R80C41 | 1500/3100 > 2200/4700 | 1685 | 1780 | 3200 > 4590 |
| 71 - 90 | R90C21 | Sprechen Sie uns an | | | |
| 71 - 90 | R90C41 | | | | |
| 91 - 150 | R100C31 | Sprechen Sie uns an | | | |

* Gewicht mit QA, ohne Zähne ** Gewicht mit Original-Aufnahme und Zähnen
Einige Modelle mit parallelen Seiten: sprechen Sie uns an