

PODKOVOVÁ LYŽICA PRE NAKLADAČE 12 AŽ 150 t

POUŽÍVANIE V KAMENOLOME(UC)



CHARAKTERISTIKY

Modely **podkovej lyžice** navrhnuté pre prácu s nakladačmi od 12 do 150 ton.

PodkovoVá lyžica pre použitie v kameňolome (UC)

Odporúča sa pre kopanie a nakládku abrazívnych materiálov. Verzia UC je vybavená zdvojeným dnom.

Štandardný a T profil

Arden Equipment ponúka 2 profily, **štandardný profil** navrhnutý pre zemné práce a nakládku a takisto aj **profil T**, s predsunutou čepelou a vykrojenými bokmi, **uľahčí manipuláciu s blokmi**.

BEZPEČNOSŤ

MULTIFUNKČNOSŤ

PERSONALIZÁCIA

ROBUSTNOSŤ

VÝHODY :


- Prispôsobiteľné pre nakladače od 12 do 150 ton.
- Rýchlopínač QA / UA / AECW / AT /ATR alebo priame priporenie
- Optimálny prienik a plnenie
- Oteruvzdorná oceľ 450 HB
- Rôzne použitia (UG - US - UC) prispôbené pre každé použitie
- Dodržanie pôvodnej kinematiky výrobcu
- Stabilita lyžice pre rýchlu a jednoduchú nakládku
- K dispozícii so zubami od Arden Equipment alebo
- naskrutkovanými proti čepelami.

VOLITEĽNÁ VÝBAVA :


Obojstrannosť na QA, UA, AECW
Pre inú výbavu nás kontaktujte



TECHNICKÉ SCHÉMY



Štandardná podkopová lyžica

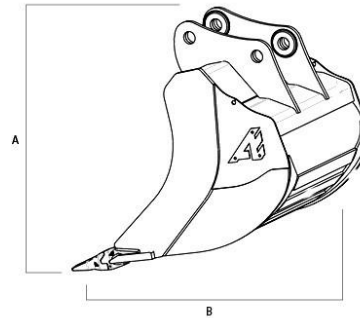

podkopová lyžica s T profilom

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Hmotn.nosiča	Drsné použiť vanie	Šírka sortimentu	Rozmery & Hmotnosti		
		Šírka/min.litráž > Šírka/max. litráž	A Výška	B Hĺbka	Hmotnosť náradia*
<i>t</i>	<i>Ozn.</i>	<i>mm/l > mm/l</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>
12 - 15	R30C31	450/260 > 1200/830	1010	897	324 > 572
12 - 15	R30CT1 (profil T)	450/220 > 1200/710	983	1089	353 > 560
16 - 19	R40C31	500/300 > 1300/1050	949	1152	413 > 777
16 - 19	R40CT1 (profil T)	500/320 > 1300/990	1098	1255	504 > 800
20 - 26	R50C21	600/460 > 1300/1100	1010	1146	616 > 1224
20 - 26	R50C41	800/550 > 1500/1550	1130	1227	652 > 1416
20 - 26	R50CT1 (profil T)	600/495 > 1500/1435	US : 1120	US : 1310	US : 725 > 1340
27 - 30	R55C41	800/700 > 1700/1750	1130	1230	**955 > 1600
27 - 30	R55CT1 (profil T)	800/660 > 1700/1625	1120	1310	**917 > 1554
27 - 37	R60C31	800/890 > 1700/1940	1226	1377	1000 > 1982
27 - 37	R60CT1 (profil T)	800/665 > 1700/1740	US : 1281	US : 1424	US : 1178 > 2120
38 - 53	R70C31	1300/1800 > 2000/3000	1252	1475	2100 > 3076
54 - 90	R80C31	1500/2170 > 2200/4120	1575	1610	2970 > 4290
54 - 90	R80C41	1500/3100 > 2200/4700	1685	1780	3200 > 4590
71 - 90	R90C21	Informujte sa u nás			
71 - 90	R90C41				
91 - 150	R100C31	Informujte sa u nás			

*Hmotnosť aj s QA, bez zubov **Hmotnosť aj s pôvodnou úchytkou a zubami
Niektoré modely majú rovnobežné boky : informujte sa u nás