

PODKOVOVÁ LYŽICA PRE NAKLADAČE OD 1.1 DO 10 t STANDARDNÉ POUŽITIE (UG) V DRSNÝCH PODMIENKACH (US) POUŽITIE V KAMENOLOME (UC)



CHARAKTERISTIKY :

Modely **podkopovej lyžice** navrhnuté pre prácu s nakladačmi od 1,1 do 10 ton.

Podkopová lyžica na štandardné použitie (UG)

Odporúča sa pre zemné práce s **krehkými a stredne tvrdými materiálmi**, ako je íl alebo zem.

Vybavená je štandardnými zubami od Arden Equipment.

Podkopová lyžica pre drsné podmienky (US)

Odporúča sa pre zemné práce s **tvrdými a abrazívnymi materiálmi**, ako je piesok alebo vápenec. Vybavená je štandardnými alebo „roc“ zubami.

Verzia US sa ponúka s bočnými chráničmi s hornou montážou zubov, s väčšími hrúbkami plechu ako aj s pásikmi a pásmi a lyžinami pre zosilnenie lyžice a zvýšenie životnosti.

BEZPEČNOSŤ

MULTIFUNKČNOSŤ

PERSONALIZÁCIA

ROBUSTNOSŤ

VÝHODY :

Prispôsobiteľné pre nakladače od 12 do 150 ton.

Rýchlopínač QA / UA / AECW / AT

- /ATR alebo priame pripojenie
- Optimálny prienik a plnenie
- Oteruvzdorná oceľ 450 HB
- Rôzne použitia (UG - US - UC)
- prispôbené pre každé použitie
- Dodržanie pôvodnej kinematiky výrobcu
- Stabilita lyžice pre rýchlu a jednoduchú nakládku
- K dispozícii so zubami od ArdenEquipment alebo naskrutkovanými proti čepeliam.


VOLITEĽNÁ VÝBAVA :

Obojstrannosť na QA, UA, AECW

Pre inú výbavu nás kontaktujte



TECHNICKÉ SCHÉMY

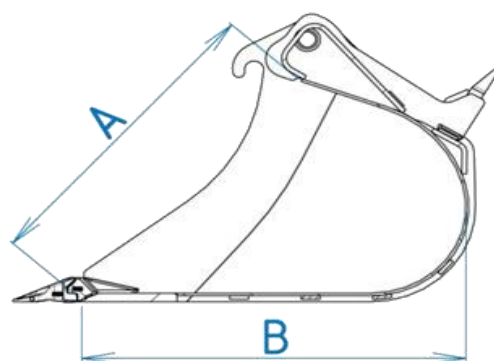

Podkopová lyžica série 2

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Hmotn.nosiča	štand. používanie	Označenie			šírka sortimentu	Rozmery & Hmotnosť		Hmotn. nástroja*
		Drsné používanie	Použ.v kameňolome		Šírka/litráž min > šírka/litráž max	A Výška	B Hĺbka	
<i>t</i>	<i>ozn.</i>	<i>Ozn.</i>	<i>Ozn.</i>	<i>mm/l > mm/l</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	
1.1 - 1.4	R05G05	R05S05	-	205/14 > 400/24	272	347	29 > 39	
1.5 - 2	R05G11	R05S11	R05C11	205/20 > 600/65	375	420	33 > 64	
2.1 - 2.5	R05G31	R05S31	R05C31	205/25 > 600/90	480	468	38 > 71	
2.6 - 3	R10G12	R10S12	R10C12	205/35 > 900/155	442	488	**60 > 134	
3.1 - 4.9	R10G22	R10S22	R10C22	205/50 > 1000/255	584	647	**78 > 181	
5 - 6	R10G32	R10S32	R10C32	250/59 > 1000/310	655	697	**82 > 191	
3 - 3.5	R05G42	R05G42	R05G42	205/50 > 1000/255	584	647	72 > 176	
6 - 7.5	R20G12	R20S12	R20C12	300/90 > 1000/375	685	805	125 > 282	
8 - 10	R20G22	R20S22	R20C22	300/110 > 1000/510	790	885	135 > 318	

*Hmotnosť aj s QA, bez zubov

**Hmotnosť aj s pôvodnou úchytkou a zubami

Niektoré modely majú rovnobežné boky : informujte sa u nás