


# PODKOPOVÁ LYŽICA PRE NAKLADAČE 12 AŽ 150 t

## ŠTANDARDNÉ POUŽITIE (UG)

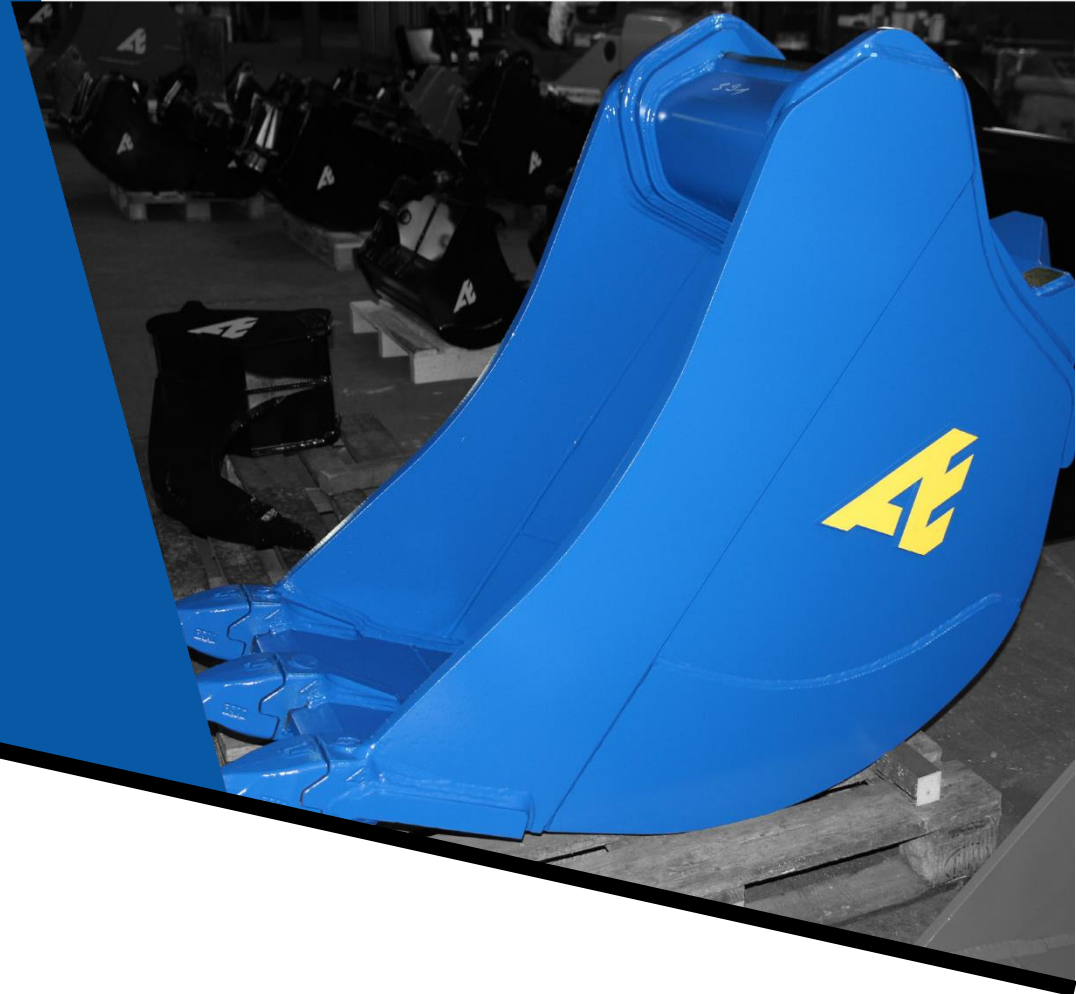

### CHARAKTERISTIKY

Modely **podkopovej lyžice** navrhnuté pre prácu s nakladačmi od 12 do 150 ton.

#### Podkopová lyžica pre štandardné použitie (UG)

Odporúča sa pre zemné práce s **krehkými a stredne tvrdými materiálmi**, ako je íl alebo zem.

Vybavená je štandardnými zubami od Arden Equipment.

#### Štandardný a T profil

Arden Equipment ponúka 2 profily, **štandardný profil** navrhnutý pre zemné práce a nakládku a takisto aj **profil T**, s predsunutou čepelou a vykrojenými bokmi, **uľahčí manipuláciu s blokmi**.

o

### VÝHODY :

- o Prispôsobiteľné pre nakladače od 12 do 150 ton.
- o Rýchloupínač QA / UA / AECW / AT /ATR alebo priame pripevnenie
- o Optimálny prienik a plnenie
- o Oteruvzdorná oceľ 450 HB
- o Rôzne použitia (UG - US - UC) prispôbosené pre každé použitie
- o Dodržanie pôvodnej kinematiky výrobcu
- o Stabilita lyžice pre rýchlu a jednoduchú nakládku
- o K dispozícii so zubami od Arden Equipment alebo
- o naskrutkovanými proti čepelami.

### BEZPEČNOSŤ

### MULTIFUNKČNOSŤ

### PERSONALIZÁCIA


### ROBUSTNOSŤ

### VOLITEĽNÁ VÝBAVA :


Obojstrannosť na QA, UA, AECW  
Pre inú výbavu nás kontaktujte



## TECHNICKÉ SCHÉMY

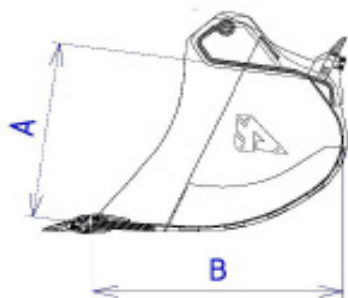

Štandardná podkopová lyžica

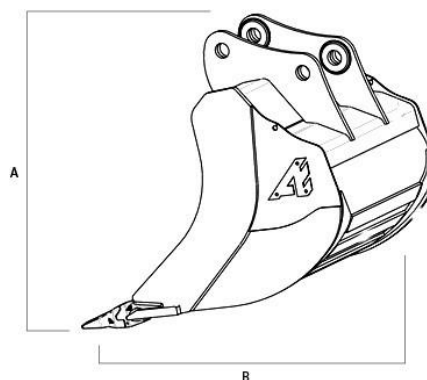

podkopová lyžica s T profilom

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

| Hmotn.nosiča | Označenie       | Šírka sortimentu                    | Rozmery & Hmotnosť |           |                    |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
|              | Štand. použitie | Šírka/min litráž > šírka/max litráž | A výška            | B Hĺbka   | Hmotnosť nástroja* |
| <i>t</i>     | <i>Ozn.</i>     | <i>mm/l &gt; mm/l</i>               | <i>mm</i>          | <i>mm</i> | <i>kg</i>          |
| 12 - 15      | <b>R30G31</b>   | 450/260 > 1200/830                  | 1010               | 897       | 324 > 572          |
| 12 - 15      | -               | 450/220 > 1200/710                  | 983                | 1089      | 353 > 560          |
| 16 - 19      | <b>R40G31</b>   | 500/300 > 1300/1050                 | 949                | 1152      | 413 > 777          |
| 16 - 19      | -               | 500/320 > 1300/990                  | 1098               | 1255      | 504 > 800          |
| 20 - 26      | <b>R50G21</b>   | 600/460 > 1300/1100                 | 1010               | 1146      | 616 > 1224         |
| 20 - 26      | <b>R50G41</b>   | 800/550 > 1500/1550                 | 1130               | 1227      | 652 > 1416         |
| 20 - 26      | -               | 600/495 > 1500/1435                 | US : 1120          | US : 1310 | US : 725 > 1340    |
| 27 - 30      | -               | 800/700 > 1700/1750                 | 1130               | 1230      | **955 > 1600       |
| 27 - 30      | -               | 800/660 > 1700/1625                 | 1120               | 1310      | **917 > 1554       |
| 27 - 37      | <b>R60G31</b>   | 800/890 > 1700/1940                 | 1226               | 1377      | 1000 > 1982        |
| 27 - 37      | -               | 800/665 > 1700/1740                 | US : 1281          | US : 1424 | US : 1178 > 2120   |
| 38 - 53      | -               | 1300/1800 > 2000/3000               | 1252               | 1475      | 2100 > 3076        |
| 54 - 90      | -               | 1500/2170 > 2200/4120               | 1575               | 1610      | 2970 > 4290        |
| 54 - 90      | -               | 1500/3100 > 2200/4700               | 1685               | 1780      | 3200 > 4590        |
| 71 - 90      | -               | Informujte sa u nás                 |                    |           |                    |
| 71 - 90      | -               |                                     |                    |           |                    |

\*Hmotnosť aj s QA, bez zubov \*\*Hmotnosť aj s pôvodnou úchytkou a zubami  
Niektoré modely majú rovnobežné boky : informujte sa u nás