

PODKOPOVÁ LYŽICA PRE NAKLADAČE 12 AŽ 150 t

POUŽÍVANIE V DRSNÝCH PODMIENKACH (US)



CHARAKTERISTIKY

Modely **podkopovej lyžice** navrhnuté pre prácu s nakladačmi od 12 do 150 ton.

Podkopová lyžica pre drsné podmienky (US)

Odporúča sa pre zemné práce s **tvrdými a abrazívnymi materiálmi**, ako je piesok alebo vápenec. Vybavená je štandardnými alebo roc zubami.

o

Štandardný a T profil

Arden Equipment ponúka 2 profily, **štandardný profil** navrhnutý pre zemné práce a nakládku a takisto aj **profil T**, s predsunutou čepelou a vykrojenými bokmi, **uľahčí manipuláciu s blokmi**.

BEZPEČNOSŤ

MULTIFUNKČNOSŤ

PERSONALIZÁCIA

ROBUSTNOSŤ


VÝHODY :

- o Prispôsobiteľné pre nakladače od 12 do 150 ton.
- o Rýchloupínač QA / UA / AECW / AT / ATR alebo priame pripovenie
- o Optimálny prienik a plnenie
- o Oteruvzdorná oceľ 450 HB
- o Rôzne použitia (UG - US - UC) prispôbené pre každé použitie
- o Dodržanie pôvodnej kinematiky výrobcu
- o Stabilita lyžice pre rýchlu a jednoduchú nakládku
- o K dispozícii so zubami od Arden Equipment alebo
- o naskrutkovanými proti
- o čepelami.


VOLITEĽNÁ VÝBAVA :

Obojstrannosť na QA, UA, AECW
Pre inú výbavu nás kontaktujte

TECHNICKÉ SCHÉMY



Štandardná podkopová lyžica

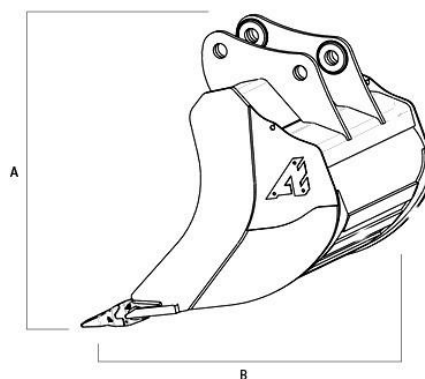

podkopová lyžica s T profilom

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Hmotn.nosiča	Drsné používanie	Šírka sortimentu	Rozmery & Hmotnosti		
		Šírka/min.litráž > šírka/max. litráž	A Výška	B Hĺbka	Hmotnosť náradia*
<i>t</i>	<i>Ozn.</i>	<i>mm/l > mm/l</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>
12 - 15	R30S31	450/260 > 1200/830	1010	897	324 > 572
12 - 15	R30ST1 (profil T)	450/220 > 1200/710	983	1089	353 > 560
16 - 19	R40S31	500/300 > 1300/1050	949	1152	413 > 777
16 - 19	R40ST1 (profil T)	500/320 > 1300/990	1098	1255	504 > 800
20 - 26	R50S21	600/460 > 1300/1100	1010	1146	616 > 1224
20 - 26	R50S41	800/550 > 1500/1550	1130	1227	652 > 1416
20 - 26	R50ST1 (profil T)	600/495 > 1500/1435	US : 1120	US : 1310	US : 725 > 1340
27 - 30	R55S41	800/700 > 1700/1750	1130	1230	**955 > 1600
27 - 30	R55ST1 (profil T)	800/660 > 1700/1625	1120	1310	**917 > 1554
27 - 37	R60S31	800/890 > 1700/1940	1226	1377	1000 > 1982
27 - 37	R60ST1 (profil T)	800/665 > 1700/1740	US : 1281	US : 1424	US : 1178 > 2120
38 - 53	R70S31	1300/1800 > 2000/3000	1252	1475	2100 > 3076
54 - 90	R80S31	1500/2170 > 2200/4120	1575	1610	2970 > 4290
54 - 90	R80S41	1500/3100 > 2200/4700	1685	1780	3200 > 4590

*Hmotnosť aj s QA, bez zubov **Hmotnosť aj s pôvodnou úchytkou a zubami
Niektoré modely majú rovnobežné boky : informujte sa u nás

