

SCHWENKLÖFFEL ANLAGE UND WARTUNG IHRER ANLAGEN



EIGENSCHAFTEN :

Die Palette der Schwenklöffel um fasst Trägergeräte vom Minibagger bis zum Trägergerät mit 37 to.

Sie sind mit einem oder zwei Zylindern ausgestattet – je nach Größe des Löffels. Die Zylinder sind durch Bleche geschützt.

Sie lassen sich 45 ° nach rechts und links bewegen.

**SICHERES
ARBEITEN
ROBUSTHEIT**



EINSATZGEBIETE :

- 1 oder 2 horizontale Zylinder
- Schwenkbereich 2 x 45°
- Geschraubte Messer bei den Klassen C31I, C41I, C51I
- Messer drehbar
- Ideal für Böschungen an Autobahnen oder für Arbeiten an jeglichen Neigungen.

OPTIONEN :

Halteventil ab Klasse C22I
Zylinderschutz
Schneide hinten

TECHNISCHE DATEN

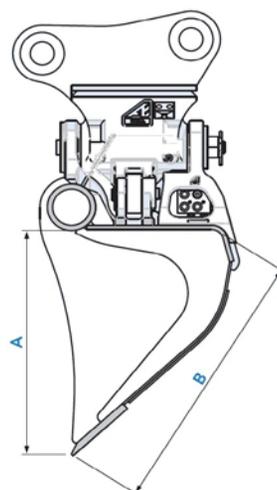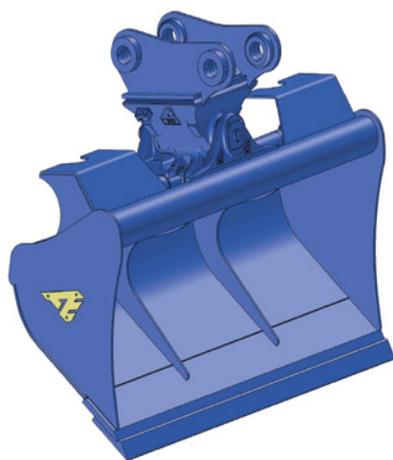

TECHNISCHE DATEN

Référenz			A	B		Gewicht Trägergerät
<i>Ref.</i>	<i>mm</i>	<i>litres</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Kg*</i>	<i>T</i>
C05I04	1020	60	280	293	90	1/2.5
C05I04	1220	70	280	293	100	1/2.5
C12I05	1220	90	279	337	129	2.6/3
C12I08	1300	150	372	448	180	3.1/6
C12I08	1400	160	372	448	186	3.1/6
C22I11	1600	250	426	540	316	7/11
C22I11	1800	285	426	540	335	7/11
C31I20	1800	540	633	719	705	12/15
C31I20	2000	600	633	719	755	12/15
C31I25	1800	675	727	782	730	12/15
C31I25	2000	750	727	782	780	12/15
C41I25	1800	680	727	795	850	16/19
C41I25	2000	760	727	795	890	16/19
C41I35	1800	940	894	866	895	16/19
C41I35	2000	1055	894	866	970	16/19
C51I35	2000	1040	886	892	1150	20/26
C51I35	2200	1160	886	892	1210	20/26
C51I40	2000	1190	964	934	1190	20/26
C51I40	2200	1325	964	934	1245	20/26
C51I45	2000	1380	1057	996	1230	20/26
C51I45	2200	1530	1057	996	1290	20/26
C60I40	2400	1360	820	880	1950	27/37
C60I40	2500	1420	820	880	1995	27/37

*Gewicht mit kit QA