

# ZAČISTŔOVACIA LYŽICA S NÁKLONOM

TVORBA A ÚDRŽBA  
VAŠICH STAVIEB



## CHARAKTERISTIKY :

Ponuka začistšovania s náklonom pokrýva celý sortiment počnúc od mini nakladača až po 37 tonový nakladač.

Vybavené sú jedným alebo dvoma horizontálnymi hydraulickými valcami v závislosti od ich veľkosti.

Ich uhol **výkyvu** je **45° naľavo a napravo**.

**BEZPEČNOSŤ**

**VÝKONNOSŤ**

**ROBUSTNOSŤ**

## VÝHODY :



- o 1 alebo 2 horizontálne valce
- o Náklon 2x45°
- o Zaoblená protičepel' navarená na C31l, C41l, C51l
- o Obojstranná protičepel'
- o Ideálna pre svahovacie práce okolo diaľnice alebo na všetky plochy so sklonom.

## VOLITEL'NÁ VÝBAVA :




Vyrovnávací ventil počnúc od C22l  
Ochrana valca  
Zadná čepel'

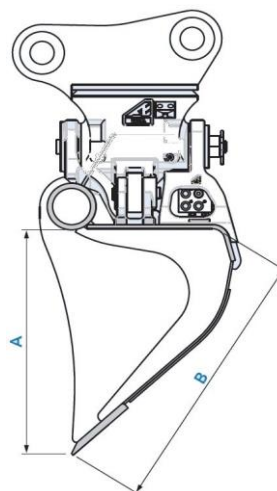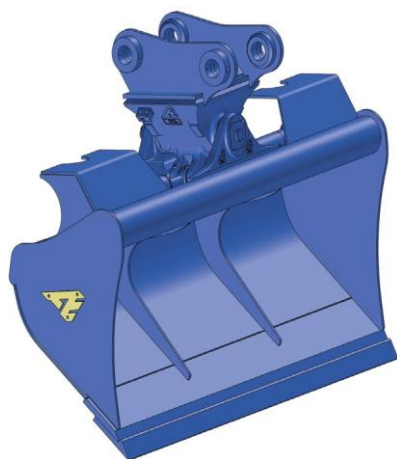

## TECHNICKÉ SCHÉMY



## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Označenie			A	B		Hmotn. nosiča
<i>Ozn.</i>	<i>mm</i>	<i>Litre</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Kg*</i>	<i>T</i>
<b>C05I04</b>	1020	60	280	293	90	1/2.5
<b>C05I04</b>	1220	70	280	293	100	1/2.5
<b>C12I05</b>	1220	90	279	337	129	2.6/3
<b>C12I08</b>	1300	150	372	448	180	3.1/6
<b>C12I08</b>	1400	160	372	448	186	3.1/6
<b>C22I11</b>	1600	250	426	540	316	7/11
<b>C22I11</b>	1800	285	426	540	335	7/11
<b>C31I20</b>	1800	540	633	719	705	12/15
<b>C31I20</b>	2000	600	633	719	755	12/15
<b>C31I25</b>	1800	675	727	782	730	12/15
<b>C31I25</b>	2000	750	727	782	780	12/15
<b>C41I25</b>	1800	680	727	795	850	16/19
<b>C41I25</b>	2000	760	727	795	890	16/19
<b>C41I35</b>	1800	940	894	866	895	16/19
<b>C41I35</b>	2000	1055	894	866	970	16/19
<b>C51I35</b>	2000	1040	886	892	1150	20/26
<b>C51I35</b>	2200	1160	886	892	1210	20/26
<b>C51I40</b>	2000	1190	964	934	1190	20/26
<b>C51I40</b>	2200	1325	964	934	1245	20/26
<b>C51I45</b>	2000	1380	1057	996	1230	20/26
<b>C51I45</b>	2200	1530	1057	996	1290	20/26
<b>C60I40</b>	2400	1360	820	880	1950	27/37
<b>C60I40</b>	2500	1420	820	880	1995	27/37

\*Hmotnosť so súpravou QA