

LÖFFEL FÜR TRÄGER VON 12 BIS 150 TO

SCHWERER EINSATZ (US)



PRODUKTBESCHREIBUNG :

Für Träger von 12 bis 150 to.

Löffel schwerer Einsatz (US)

Für Erdarbeiten in kompaktem und abrasivem Material wie Sand oder Kalk. Ausgerüstet mit Standard oder ROC Zähnen.

Profil Standard und T

Arden Equipment stellt 2 Profile zur Verfügung – Standard für Erdarbeiten und Verladung und Profil T mit vorgezogener Schneide und gebogenen Seiten zum Handling von Blöcken.

SICHER

VIELSEITIG

EINSETZBAR

INDIVIDUELL

KONFIGURIERBAR

ROBUST


VORTEILE :

- Für Träger von 12 bis 150 to.
- Für Schnellwechsler QA / UA / AECW / AT / ATR oder Direktanbau
- Optimales Eindringen und Befüllen
- Abriebfester Stahl 450 HB
- Für verschiedene Anwendungen (UG - US - UC)
- Angepasst an jede Arbeit
- Beibehaltung der Original-Kinematik
- Stabile Löffel für schnelle und einfache Beladung
- Mit Arden Zähnen verfügbar oder geschraubten Gegenschneiden.


OPTIONEN :

Reversibel für QA, UA, AECW
Andere Optionen auf Anfrage

DARSTELLUNGEN



Standardlöffel

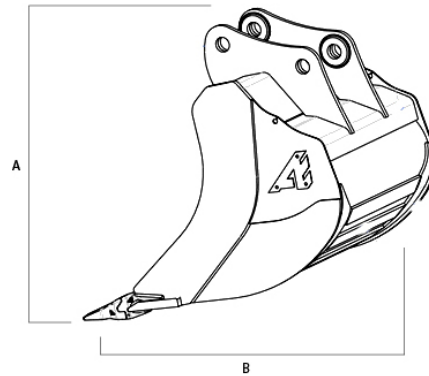

Löffel Profil T

TECHNISCHE DATEN

Gewicht Träger	Schwerer	Baureihe		Abmessungen und Gewicht	
		Breite / Liter min > Breite / Liter max	A Höhe	B Tiefe	Gewicht*
<i>t</i>	<i>Ref.</i>	<i>mm/l > mm/l</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>
12 - 15	R30S31	450/260 > 1200/830	1010	897	324 > 572
12 - 15	R30ST1 (profil T)	450/220 > 1200/710	983	1089	353 > 560
16 - 19	R40S31	500/300 > 1300/1050	949	1152	413 > 777
16 - 19	R40ST1 (profil T)	500/320 > 1300/990	1098	1255	504 > 800
20 - 26	R50S21	600/460 > 1300/1100	1010	1146	616 > 1224
20 - 26	R50S41	800/550 > 1500/1550	1130	1227	652 > 1416
20 - 26	R50ST1 (profil T)	600/495 > 1500/1435	US : 1120	US : 1310	US : 725 > 1340
27 - 30	R55S41	800/700 > 1700/1750	1130	1230	**955 > 1600
27 - 30	R55ST1 (profil T)	800/660 > 1700/1625	1120	1310	**917 > 1554
27 - 37	R60S31	800/890 > 1700/1940	1226	1377	1000 > 1982
27 - 37	R60ST1 (profil T)	800/665 > 1700/1740	US : 1281	US : 1424	US : 1178 > 2120
38 - 53	R70S31	1300/1800 > 2000/3000	1252	1475	2100 > 3076
54 - 90	R80S31	1500/2170 > 2200/4120	1575	1610	2970 > 4290
54 - 90	R80S41	1500/3100 > 2200/4700	1685	1780	3200 > 4590

* Gewicht mit QA, ohne Zähne ** Gewicht mit Original-Aufnahme und Zähnen
Einige Modelle mit parallelen Seiten: sprechen Sie uns an