



Simplicité, puissance, rapidité et robustesse

La grugeuse GR032 est un outil dédié à la découpe de citernes, cuves et réservoirs ou de tôles à plat pour des pelles de 26 à 40 tonnes.

Le bâti intègre parfaitement le vérin et le protège lors de contacts ou de projections éventuelles.

Celui-ci possède une trappe d'évacuation des matériaux afin d'orienter les projections.

La coupe périmétrique permet un travail précis et très efficace.

Un éperon de poinçonnage permet de crever et facilite l'attaque de la découpe.


Les temps de cycle sont extrêmement courts grâce à la speed valve montée de série.

La grugeuse est fabriquée à partir d'acier anti-abrasion et à Haute Limite d'Elasticité (HLE) pour plus de résistance et de légèreté.



Caractéristiques

- ✓ Platine boulonnée.
- Rotation hydraulique 360° multi moteurs.
- Vérin inversé, tige protégée dans le bâti.
- Structure en acier HLE et anti abrasion.
- Eperon de perçage.

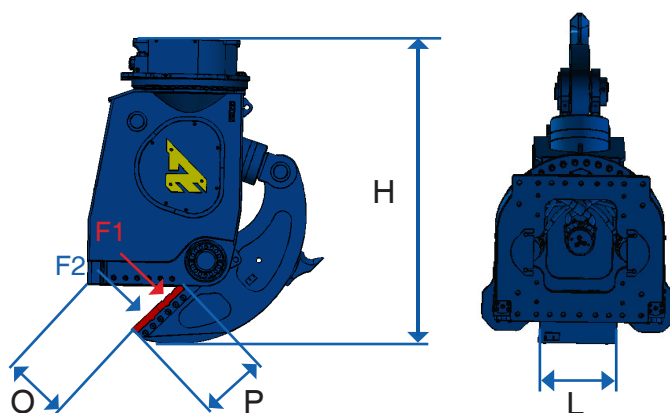

	Référence	KG	H	O	P	L	F1	F2
t		Kg *	mm	mm	mm	mm	t	t
26-40	GR032-R01	3450 suivant adaptation	2370	483	500	380	490	148

* Poids avec platine (± 3%)

EP			Temps de cycle		
	Bar	Lt/min	Sec	Bar	Lt/min
Epaisseur de 6 à 30 cm en S235JR (E24-2)	380 max	400 max	3.3	140	32/42

Données techniques et visuels non contractuels, susceptibles d'être modifiés sans préavis.