




## Viac bezpečnosti pre tento nový rad rýchlopínačov

Systém rýchlopínača **Quick Arden (QA)** umožňuje **rýchlu výmenu rôznych nástrojov** na hydraulickom rýpadle alebo rýpadlo-nakladači.


Tieto rýchlopínače s automatickým **uzamykaním** sú určené **pre všetky rýpadlá od 0,8 do 37 ton** a spĺňajú platné bezpečnostné normy.




Pohľad na Quick Arden H

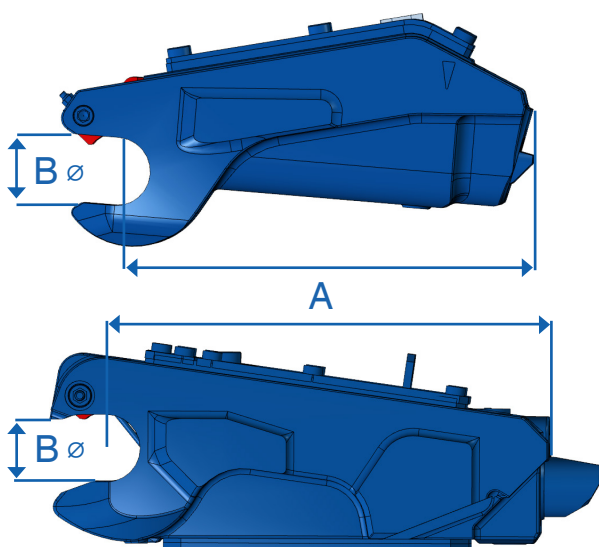

Pohľad na QA05-H



Pohľad na  
QA13-H  
QA23-H  
QA33-H  
QA42AH  
QA53-H  
QA62BH

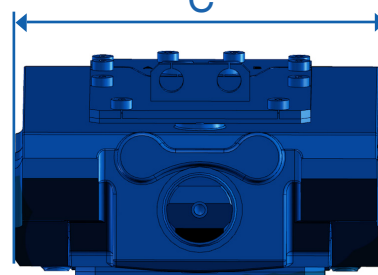

| t         | Referencie | KG  | A   | B   | C     | Tlak |     | Prietok |     |
|-----------|------------|-----|-----|-----|-------|------|-----|---------|-----|
|           |            |     |     |     |       | bar  |     | l/min   |     |
|           |            |     |     |     |       | min  | max | min     | max |
| 0,8 - 3,5 | QA05-H**   | 25  | 240 | 40  | 184   | 70   | 250 | 5       | 10  |
| 2,6 - 6   | QA13-H     | 50  | 290 | 45  | 224,5 | 210  | 350 | 10      | 30  |
| 6 - 12    | QA23-H     | 75  | 347 | 55  | 269,5 | 210  | 350 | 10      | 30  |
| 12 - 16   | QA33-H     | 140 | 408 | 65  | 331,5 | 210  | 350 | 10      | 30  |
| 16 - 20   | QA42AH     | 180 | 454 | 75  | 383,5 | 210  | 350 | 10      | 30  |
| 20 - 27   | QA53-H     | 280 | 500 | 85  | 424,5 | 210  | 350 | 10      | 30  |
| 27 - 37   | QA62BH     | 430 | 561 | 100 | 579,5 | 210  | 350 | 10      | 30  |



\* Údaje, vrátane hmotnosti, sú iba orientačné. Môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej konfigurácie na stroji.

\*\* Jednočinný hydraulický okruh



## Charakteristiky


- ✓ Automatické vyrovňavanie vôle
- ✓ Použitie na podkop aj čelnú prácu (podľa modelu)
- ✓ Ventil na zníženie tlaku na valci
- ✓ Manipulačný otvor
- ✓ Základňa a mechanizmus z liatej ocele
- ✓ Bezpečnostný systém s uzamykacou pákou a vizuálnym indikátorom viditeľným z kabíny

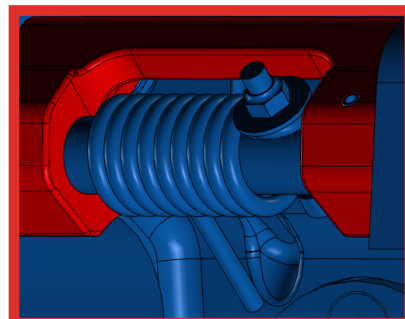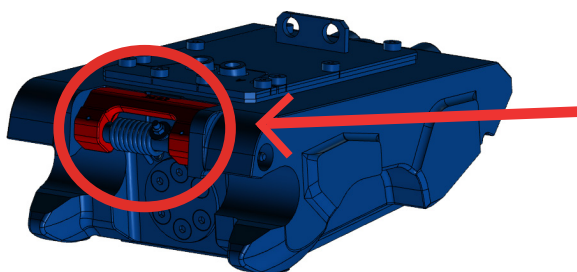

## Voliteľná výbava

Rýchlopínače Quick Arden (QA) sú dostupné s rôznymi voliteľnými prvkami:

### + Integrované háky s poistkou

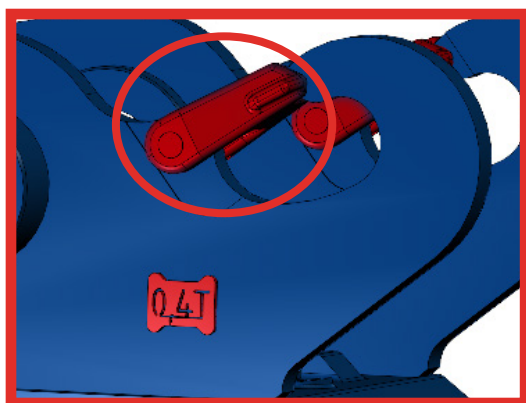

### + Sada hydraulického okruhu



QA05H – jednočinný hydraulický okruh  
QA13H - QA62BH – dvojčinný hydraulický okruh

## Normy

Hydraulické rýchlopínače QA spĺňajú normy:

- ✓ EN 474-1:2022
- ✓ EN 474-(4&5):2022
- ✓ ISO 13031:2016
- ✓ Smernica ES o strojových zariadeniach 2006/42/CE



Technické údaje a vizuálne prvky nie sú zmluvne viazané a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

