

PINCE DE TRI & DEMOLITION

S0223	S1102
S0303	S1402
S0453	S1702
S0603	S2002
S0753	S2301
S0803	S3002
	S6002



CARACTERISTIQUES :

Les modèles **S** sont idéaux pour travailler avec des pelles de 2,5 à 90 tonnes.

Outils fiables et polyvalents par excellence, les pinces de tri et de démolition Arden Equipment permettent de **saisir, démolir, trier, charger, recycler tous vos matériaux facilement.**

En standard, toutes sont équipées d'une **rotation 360° avec couronne + 1 ou 2 moteurs.**

Les moteurs des rotations sont protégés contre une surpression ou un surdébit temporaire, moteur ne nécessitant pas de ligne de drain supplémentaire.

Les modèles allant de la S223 à la S1102 sont équipés d'un seul vérin, tandis que les modèles de catégories supérieures, de la S1402 à la S3002, sont équipés de 2 vérins, quant à la S6002 est équipée de 3 vérins.

Ces vérins sont protégés à l'intérieur du bâti.

Les modèles S0753, S803, S1102, S2002 et S2301 sont dotés en plus sur leurs vérins d'**amortisseurs de fin de course.**

SÉCURITÉ

PERFORMANCE

POLYVALENCE

APPAREIL ADAPTÉ

ROBUSTESSE

AVANTAGES :


- Adaptables pour pelles de 2,5 à 90 tonnes.
- Polyvalentes (tri, démolition)
- Disponibles avec rotation ou sans rotation
- Solidité de la structure
- Plusieurs jeux de coquilles disponibles, personnalisables sur demande
- Plan de perçage sur le dessus de la rotation pour fixer rapidement tout type de platine d'adaptation

OPTIONS :


Arden Jet (à partir de S1402)
Clapets de sécurité
Jeux de coquilles supplémentaires
Flancs rapportés
Caoutchouc entre lame et contre lame



SCHÉMAS TECHNIQUES

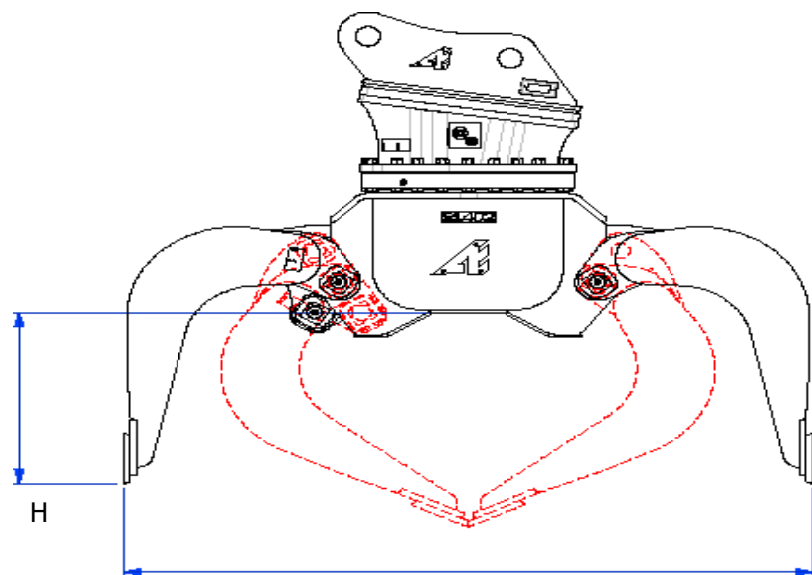

A

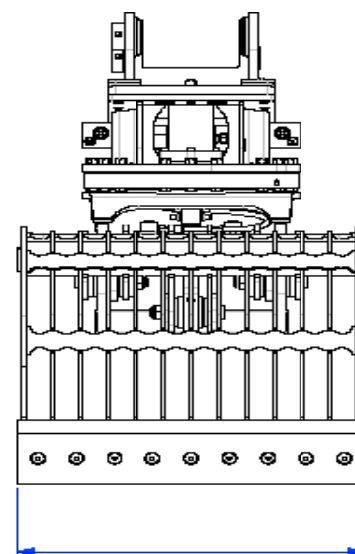

L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions & Poids						
Poids porteur	Référence	L Largeur jeu de pincés	H Hauteur sous bâti pince ouverte	A Cote d'ouverture des pincés	Poids outil ¹	Volume
<i>t</i>	<i>Réf.</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	<i>litres</i>
2.5 - 4.5	S0223	400	350	1090	200	78
4 - 6	S0303	460	395	1180	268	106
6 - 8	S0453	550	440	1290	370	146
7 - 10	S0603	650	500	1490	540	250
10 - 13	S0753**	800	540	1710	695	395
11 - 15	S0803**	800	540	1710	745	395
15 - 18	S1102	900	580	1840	930	470
18 - 21	S1402	1010	616	2000	1220	700
22 - 27	S1702	1120	625	2100	1500	820
25 - 32	S2002	1140	695	2200	1770	950
28 - 37	S2301	1210	674	2270	2100	1080
38 - 60	S3002**	1450	620	2400	2850	1270
60 - 90	S6002**	1600	900	3120	5600	2200

¹ sans platine
**avec jeu de coquilles avec joint protecteur d'articulation

S1402 - option Arden Jet

